



Preisliste - Price list - Liste de prix - Listino Prezzi

Doppelwandiges Schornsteinsystem complex D

Wanddicke 0,6 mm Isolierdicke 25 mm Isolierdicke 50 mm

Abluftanlagen

gültig ab März 2010

Brandschutzelement S. 6 - 28 Wanddurchführung S. 29



Price list
Double wall chimney system complex D
Wall thickness 0,6 mm
Insulation 25 mm
Insulation 50 mm

Insulation 50 mm S. 6 - 28 wall execution, fire protection element S. 29

Französisch

Liste de prix Cheminées double parois complex D Paroi 0,6 Isolation thermique 25 mm

Isolation thermique 50 mm S. 6 -28 element protection incendie

Travsée de paroi passage murale S. 29

Italienisch

Listino Prezzi
Canne fumarie doppia parete complex D
Spessore 0,6 mm
Isolazione 25 mm

Isolazione 50 mm S. 6 - 28

Faldale antincendio passaggio per parete S. 29








deutsch

Alles Wissenswerte für Sie...

- Preisliste 2/2010 complex D
- Diese Preisliste ersetzt die Preisliste complex D Juni 2009
- Preisliste je Stück in EUR zzgl. ges. MwSt.
- Es gelten unsere Liefer- und Zahlungsbedingungen
- Lieferung ab Warenwert 250,00 EUR frei Haus
- Frachtkostenanteil bis Warenwert 250,00 EUR beträgt 12,00 EUR bei Lieferung durch Spedition, 5,90 EUR bei Lieferung durch Paketdienst
- · Alle Angebote sind freibleibend
- Kurzfristige Lieferzeiten
- Größere Durchmesser und Sonderanfertigungen nach Rücksprache
- · Querschnittsberechnungen auf Anfrage
- Muffentiefe 80 mm
- Technische Änderungen behalten wir uns vor
- Technische Informationen/Bemaßung siehe Teileübersicht
- Aufpreis für andere Materialstärken, farbige Ausführungen oder Ausführung galvanisch verkupfert siehe Seite 33
- Generell wird in der Währung EUR faktoriert.

Unser weiteres Lieferprogramm

- Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 0,6 mm
- Einwandiges Schornsteinsystem mit Wanddicke 1,0 mm
- Flexibles Edelstahl- System doppellagig (innen glatt) und einlagig
- L90 / L30-Schachtsystem
- ekalithe- mineralisches Leichtbausystem
- Kunststoff-Abgassystem
- Kaminabdeckungen aus Edelstahl und Kupfer
- Hosenstücke
- Luft-Abgas-System
- * wird in diese Bauteile eine (**zwei) Einzeldichtung eingebaut sind sie zum Anschluß an Brennwert- Feuerstätten geeignet (Preis zzgl. ED).

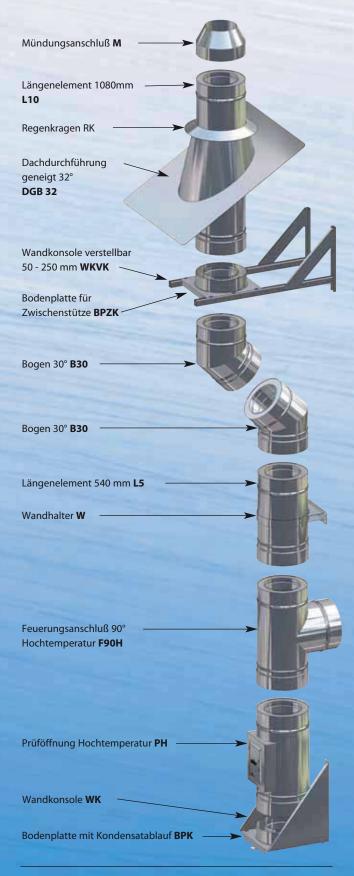

Steckverbindungen werden mit einem Klemmband gesichert





english (englisch)


All what you have to know...

- Price list 2/2008 complex D
- This price list replaces the pricelist complex D
 June 2006
- Price list per piece in EUR plus VAT
- Our general payment and delivery terms are valid
- Delivery from 250,00 EUR free german border
- · All offers are without engagement
- Short delivery
- · Specials on request
- · Calculation of bigger sizes or specials on request
- · Length of coupler 80 mm
- We reserve us the right to change technical details
- Technical information and dimensions look technical brochure
- Additional price for further wall thickness, coulor coatings or galvanized cupper surface (see S. 33)

Our further product range

- · Single wall system 0,6 mm
- Single wall system 1,0 mm
- Flexible liners-double and single wall
- · L90 / L30 light-weight enclosure
- ekalithe-mineral-lightweight-system
- Plastic flue liner
- Chimney roof out of cupper or stainless steel
- Connection with ypsilon diverter
- LAS combastionair/fluegas

^{*} you can fit sealent in this component (**) sealant (price ED) for condensing appliances

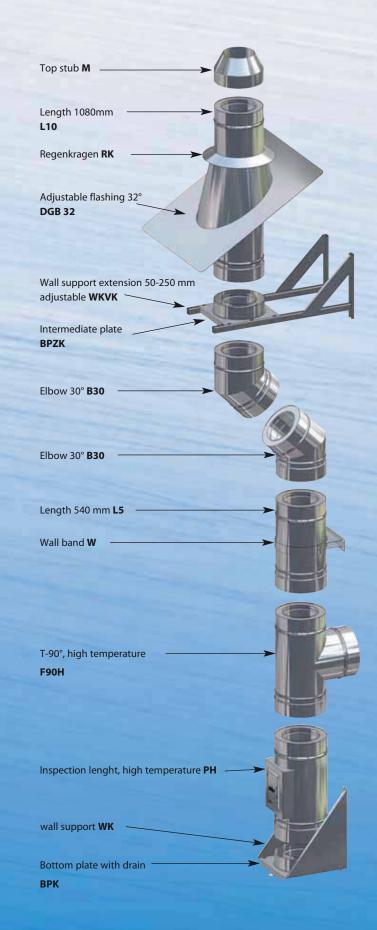






version francaise (französisch)

tout ce qu'il faut savoir...

- Liste de prix 02/2008 complex D
- · Cette liste de prix remplace et annule les précédentes
- · liste de prix (EUR) hors taxe
- livraison franco frontière allemande à partir de 250 EUR H.T.
- nos conditions générales de vente, paiement et livraison sont applicables
- Toutes nos études et offres sont sujets à révision et sont sans garantie
- · Délai livraisons rapides
- · Fabrications spéciales sur demande
- études techniques sur demande
- · longueur des emboîtements 80 mm
- sous réserve de modifications techniques
- Informations techniques et dimensions dans notre descriptif technique
- Suppléments tarifaires pour épaisseurs, revêtements galva ou cuivré
- coloris spécifiques voir
- Les systèmes d'aération sont constitués des conduits du système ew en emmanchement inverse
- · La facturation se fait en Euros

Les autres produits de notre gamme

- conduits simple parois 0,6 mm
- conduits simple parois 1,0 mm
- · conduits flexibles /simple et double agraffage
- système de gaine technique pare feu, F-90
- système d'évacuation en béton léger
- système d'évacuation en matière plastique
- · chapeau de cheminée cuivre ou acier inoxydable
- culottes
- · LAS système
- * en mettant 2 joints dans ces éléments vous pourrez les utiliser pour les chaudières à condensation

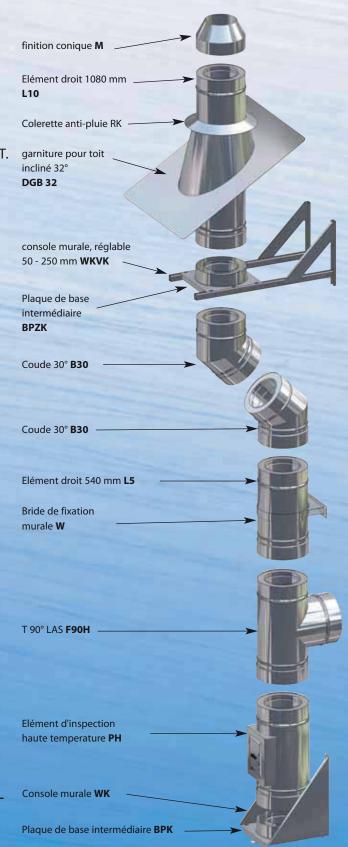





italiano (italienisch)

Listino Prezzi

- listino prezzi 2/2008 complex D
- · guesto listino sostituisee il complex D, Aprile 2004
- · listino prezzi (EUR) plus VAT
- · le ns. cond. di vendita e pagamento
- consegne da 250,00 EUR franco confine tedesco
- · tutte le offerte non sono vincolanti
- · consegne urgenti
- · richiesta pezzi speciali
- · calcoli di camini e diametri su richiesta
- · lunghezza manicotto 80 mm
- · ci riserviamo il diritto di cambiare i dati tecnici
- · misure e dati tecnici sono sul catalogo

ns. programma di produzione aggiuntivo

- sistema monoparete 0,6 mm
- sistema monoparete 1,0 mm
- tubi flessibili singoli e doppi
- sistema di collegamento F-90
- · sistema di scarico di fumo in
- tubi in plastica (PVC)
- falde e terminali di rame o acciaio (reme et inaccio)
- raccordo a due innesti
- sistema LAS

incrementatore / Riduttorre М modulo 1080 mm collare antipioggia faldale inclinato 32° con Scossalina **DGB 32** supporto intermedio regolabile di 50 - 250 mm WKVK piastra intermedia **BPZK** gomito 30° B30 gomito 30° B30 modulo 540 mm L5 staffa a parete W T 90° alte temperature F90H elemento di ispezione alte temperature PH coppia alette WK supporto basale **BPK**

^{*} se viene inserita una guarnizione in questi sistemi/elementi, il funzionamento é adatto per caldaie a condensazione.





ArtNr.: 2250-Ø-W	K 25	mm Iso	lierung									Wan	dkonsol	le WK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	54,20	57,30	59,70	64,70	67,10	75,20	97,40	107,10	134,90	147,70	163,10	195,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	K 50	mm Iso	olierung	J								War	ndkonso	le WK
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600														
Preis	€	64,70	67,10	75,20	81,40	87,40	97,40	107,10	134,90	147,70	163,10	195,20	209,90	238,80

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VK A	\bluft-e	inwand	ig								Wand	lkonsol	e AWK
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600												600		
Preis	€	54,20	54,20	57,30	59,70	67,10	75,20	87,40	97,40	107,10	134,90	147,70	163,10	209,00

- **Wall support**
- console murale
- coppia alette



ArtNr.: 2250-Ø-W	KS10) 25 mm	Isolier	ung				Wandk	onsolen	verläng	jerung,	starr 10	00 mm \	NKS10
Durchmesser Ø mn	Durchmesser Ø mm 113 13				160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	55,50	59,20	62,20	62,20	65,20	68,90	75,20	81,90	86,90	90,60	102,80	107,70	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	KS10	50 mm	Isolier	ung				Wandk	onsolen	verläng	erung,	starr 10	0 mm \	WKS10
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm 113 130 150 160						200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	62,20	65,20	68,90	70,20	71,40	75,20	81,90	86,90	90,60	102,80	107,70	117,10	135,50

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VKS1	0 Abluf	t-einwa	indig			V	Vandkoi	nsolenv	erlänge	rung, s	tarr 100	mm A\	NKS10
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm 130 150 180 200						250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	55,50	55,50	59,20	61,60	65,20	68,90	71,40	75,20	81,90	86,90	90,60	102,80	117,10

- ₩ Wall support extension 100 mm rigid
- rallonge support mural 100 mm
- prolunghe per mensola murale rigida fino a 100 mm




ArtNr.: 2250-Ø-W	KS15	25 mm	Isolier	ung				Wandk	onsolen	verläng	erung,	starr 15	0 mm \	WKS15
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm 113 130 150 160						200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	57,30	62,80	68,90	68,90	75,20	80,60	87,40	95,40	102,20	106,60	119,50	125,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	KS15	50 mm	Isolier	ung				Wandk	onsolen	verläng	jerung,	starr 15	0 mm \	NKS15
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160							200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	68,90	75,20	80,60	82,50	83,80	87,40	95,40	102,20	106,60	119,50	125,00	127,50	149,00

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VKS1	15 Ablut	t-einwa	andig			1	Nandko	nsolen	/erläng	erung, s	tarr 150	mm Al	NKS15
Durchmesser Ø mn							250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	57,30	57,30	62,80	68,90	75,20	80,60	83,80	87,40	95,40	102,20	106,60	119,50	127,50

- ₩ Wall support extension 150 mm rigid
- rallonge support mural 150 mm
- prolunghe per mensola murale rigida fino a 150 mm





ArtNr.: 2250-Ø-W	KV5	25 mm	Isolieru	ng					Wandk	onsole	verstell	bar, 50-	90 mm	WKV5
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,40	85,90	89,60	97,00	100,70	112,80	146,00	160,60	195,30	206,20	209,40	220,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	KV5	50 mm	Isolieru	ng					Wandk	onsole	verstell	bar, 50-	90 mm	WKV5
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	97,00	100,70	112,80	122,10	122,10	146,00	160,60	195,30	206,20	209,40	220,20	220,60	223,40

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VKV:	5 Abluft	-einwaı	ndig				١	Nandk o	nsole v	erstellb	ar, 50-9	0 mm <i>l</i>	WKV5
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm								300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,00	81,40	85,90	89,60	100,70	112,80	129,00	146,00	160,60	195,30	206,20	209,40	220,60

- ₩ Wall support adjustale 50 90 mm
- support mural règlable 50 90 mm
- supporto intermedio regolabile 50 90 mm



ArtNr.: 2250-Ø-W	KVK	25 mm	Isolieru	ng				W	andkon	sole, ve	erstellb	ar 50 - 2	50 mm	WKVK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	144,00	146,00	150,80	150,80	150,80	155,30	163,20	168,00	195,20	206,20	209,40	220,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	KVK	50 mm	Isolieru	ng				W	andkor	isole, ve	erstellba	ar 50 - 2	50 mm	WKVK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	150,80	150,80	155,30	158,10	159,60	163,20	168,00	195,20	206,20	209,40	220,20	220,60	223,40

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VKVI	K Abluft	-einwar	ndig				Wa	andkon	sole, vei	rstellba	r 50 - 25	60 mm <i>F</i>	WKVK
Durchmesser Ø mn									300	350	400	450	500	600
Preis	€	143,40	144,00	146,00	150,80	150,80	155,30	159,60	163,20	168,00	195,20	206,20	209,40	220,60

- 🔀 Wall support extension 50 -250 mm adjustable
- support mural règlable 50 -250 mm
- supporto intermedio regolabile 50 -250 mm



ArtNr.: 2250-Ø-W	KVL	25 mm	lsolieru	ng				Wa	ndkons	ole, vei	rstellba	r 100 - 5	00 mm	WKVL
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	158,50	172,30	177,20	177,20	177,20	182,80	191,70	197,30	229,30	242,00	246,00	258,70	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	KVL	50 mm l	solieru	ng				Wa	andkons	iole, vei	rstellba	r <mark>100</mark> - 5	00 mm	WKVL
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	177,20	177,20	182,80	185,70	188,40	191,70	197,30	229,30	242,00	246,00	258,70	260,70	262,60

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VKVI	L Abluft	-einwar	ndig				Wan	ıdkonso	le, vers	tellbar '	100 - 50	0 mm /	AWKVL
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	158,20	158,50	172,30	177,20	177,20	182,80	188,40	191,70	197,30	229,30	242,00	246,00	260,70

- ₩ Wall support extension 100 -500 mm adjustable
- support mural règlable 100 -500 mm
- 💶 supporto intermedio regolabile 100 -500 mm





ArtNr.: 2250-Ø-SV	25 ı	mm Isol	ierung							S	ockelele	ement, v	verstell!	oar SV
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	172,70	185,00	193,70	216,50	229,60	241,90	272,00	302,90	363,70	395,20	425,90	464,80	-

ArtNr.: 2500-Ø-SV	50 ו	mm Isol	ierung							S	ockelele	ement, v	verstelll	bar SV
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	216,50	229,60	241,90	249,30	260,40	272,00	302,90	333,10	363,70	395,20	425,90	464,80	541,10

ArtNr.: 1306-Ø-AS	V Al	oluft-eir	ıwandig	J						Soc	keleler.	nent, ve	erstellba	ar ASV
Durchmesser Ø mr	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	172,70	172,70	185,00	214,90	229,60	241,90	260,40	272,00	302,90	333,10	363,70	395,20	464,80

- Basic element adjustable
- II socle réglable, pour conduit
- piedistallo regolabile



ArtNr.: 2250-Ø-SS	T 25	mm Iso	lierung								Soci	kelelem	ent, sta	rr SST
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90	86,20	94,90	104,10	123,10	133,00	141,70	151,40	-

ArtNr.: 2500-Ø-SS	T 50	mm Iso	lierung								Soci	celelem	ent, sta	rr SST
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,90	81,90	86,20	88,70	90,60	94,90	104,10	113,90	123,10	133,00	141,70	151,40	166,90

ArtNr.: 1306-Ø-AS	ST A	bluft-e	inwand	ig							Socke	leleme	nt, star	r ASST
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,90	81,90	81,90	81,90	81,90	86,20	90,60	94,90	104,10	113,90	123,10	133,00	151,40

- Basic element, 150 mm
- socie réglable, 150 mm
- piedistallo, 150 mm




ArtNr.: 2250-Ø-BP	KR 2	25 mm l	solierur	ıg*		Boder	ıplatte,	runde !	Sockela	usführu	ng, 100	0 mm, l	kürzbar	BPKR
Durchmesser Ø mn	า	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	181,60	184,10	190,20	196,40	202,50	208,80	233,40	257,30	281,30	305,30	329,30	353,30	-

ArtNr.: 2500-Ø-BP	KR!	50 mm l	solierui	ıg*		Boden	platte,	runde S	ockelau	ısführu	ng, 100	0 mm, k	ürzbar	BPKR
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	196,40	202,50	208,80	214,90	221,00	233,40	257,30	281,30	305,30	329,30	353,30	382,30	491,30

ArtNr.: 1306-Ø-AF	3PKF	R Abluft	-einwar	ıdig		Boden	platte, i	runde S	ockelau	sführun	ig, 1000	mm, k	ürzbar <i>l</i>	ABPKR
Durchmesser Ø mr	Ourchmesser Ø mm 130 150 180 20					230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	181,60	181,60	184,10	190,20	202,50	208,80	221,00	233,40	257,30	281,30	305,30	223,30	382,30

- 🗮 Bottom plate with round basic element, 1000 mm, cutable
- socle rond pour conduit, 1000 mm, ajustable
- piedistallo di partenza rotondo isolato, 1000 mm, accorgibile






ArtNr.: 2250-Ø-BK	SO 2	5 mm ls	olierun	g*	Boden	platte r	nit Kond	densata	blauf Sc	ckelaus	führun	g 60 mn	n Höhe	BKSO*
Durchmesser Ø mn						180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	67,10	67,10	67,10	67,10	71,40	81,40	93,00	108,40	122,50	147,20	169,90	195,20	-

	ArtNr.: 2500-Ø-BK	SO 2	5 mm Is	olierun	g*	Boden	platte r	nit Kon	densata	blauf Sc	ockelaus	führun	g 60 mn	ı Höhe 🛚	BKSO*
ĺ	Ourchmesser Ø mm 113 130 150					160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
	Preis	€	67,10	71,40	81,40	85,00	88,70	93,00	108,40	122,50	147,20	169,90	195,20	215,40	244,40

ArtNr.: 1306-Ø-AE	SKS0	Abluft-	einwan	idig	Bodenp	latte m	it Konde	ensatab	lauf Soc	:kelausf	ührung	60 mm	Höhe A	BKSO*
Durchmesser Ø mr	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	67,10	67,10	67,10	67,10	71,40	81,40	88,70	93,00	108,40	122,50	147,20	169,90	215,40

- 🔀 Basic bottom plate with drain, 60 mm height
- II plaque de base
- piastra di partenza con scarico di condensa (altezza 60 mm isolato)




ArtNr.: 2250-Ø-BF	PK 25	5 mm ls	olierun	9*					Bode	enplatto	e mit Ko	ndensa	tablauf	BPK*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	51,10	53,60	55,50	56,70	59,70	68,90	79,40	87,40	97,90	117,60	136,00	157,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-BF	Nr.: 2500-Ø-BPK 50 mm Isolierung* 1113 130 150 160								Bode	enplatte	mit Ko	ndensa	tablauf	BPK*
Durchmesser Ø mn						180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	55,50	59,70	68,90	72,70	75,70	79,40	87,40	97,90	117,60	136,00	157,00	173,00	196,40

ArtNr.: 1306-Ø-AB	PK /	\bluft-e	inwand	lig					Boder	ıplatte i	mit Kon	densata	ablauf	ABPK*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	51,10	51,10	53,60	56,70	59,70	68,90	75,70	79,40	87,40	97,90	117,60	136,00	173,00

- Bottom plate with drain
- plaque de base
- Piastra di partenza con scarico di condensa



ArtNr.: 2250-Ø-BF	Z 2!	5 mm ls	olierun	g*					Во	denpla	tte für i	Zwische	nstütze	BPZ*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	40,00	41,30	41,90	42,60	43,10	46,30	75,70	83,80	100,30	121,20	137,30	171,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-BP	Z 50	mm Iso	olierung	J*					Во	odenpla	tte für i	Zwische	nstütze	BPZ*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	41,90	43,10	46,30	53,00	59,70	75,70	83,80	100,30	121,20	137,30	171,10	182,80	213,00

ArtNr.: 1306-Ø-AB	BPZ <i>F</i>	\bluft-e	inwand	ig					Boo	lenplat	te für Zı	wischen	stütze	ABPZ*
Durchmesser Ø mn								280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	40,00	40,00	41,30	42,60	43,10	46,30	59,70	75,70	83,80	100,30	121,20	137,30	182,80

- 🗯 Intermediate plate
- plaque de base intermédiaire
- 🚺 piastra di partenza per supporto





ArtNr.: 2250-Ø-BF	ZK 2	25 mm l	solierur	ng					Bodenpl	atte mi	t Klemr	nbands	tutzen	BPZK*
Durchmesser Ø mn									300	350	400	450	500	600
Preis	€	64,00	66,10	67,00	68,10	68,90	74,00	121,20	134,00	160,50	194,00	219,70	273,80	-

ArtNr.: 2500-Ø-BF	ZK 5	60 mm l	solierur	ng				E	Bodenpl	atte mi	t Klemr	nbands	tutzen	BPZK*
Durchmesser Ø mr							200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	67,10	69,00	74,10	84,80	95,60	121,20	134,10	160,50	194,00	219,70	273,80	292,50	340,80

- Intermediate plate with locking band
- ■ plaque de base intermédiaire avec cannelure pour colliers de fixation
- Base con fascietta a bocchettone



ArtNr.: 2250-Ø-PH	1 25	mm Iso	lierung							Prüf	öffnung	Hochte	emperat	tur PH
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	244,90	252,90	268,80	281,20	293,50	318,00	356,80	388,90	425,30	462,80	644,50	728,80	-

ArtNr.: 2500-Ø-Pl	150	mm Isol	lierung							Prüfö	öffnung	Hochte	mperat	tur PH
Durchmesser Ø mr	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	271,90	280,50	298,40	311,90	325,50	353,10	396,30	431,30	472,60	620,30	716,20	809,80	980,90

ArtNr.: 1306-Ø-AP	H A	bluft-ei	nwandi	g						Prüföt	fnung l	Hochten	nperatu	r APH
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	128,70	134,10	144,60	150,90	161,30	177,40	193,90	211,70	267,20	298,50	318,30	351,40	403,70

- Inspection lenght, high temperature
- l elément d'inspection haute température
- elemento di ispezione alte temperature



ArtNr.: 2250-Ø-PN	25	mm Isol	lierung [;]	ŧ					ا	Prüföffı	nung Ni	ederten	nperatu	r PN*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	264,50	272,60	290,40	304,00	316,90	343,90	385,80	419,60	459,10	602,60	696,00	787,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-PN	150	mm Isol	lierung [;]	*					ا	Prüföffi	nung Ni	ederter	nperatu	ır PN*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	293,50	302,80	322,30	337,10	351,20	381,40	428,30	465,80	510,10	669,40	773,50	874,40	1059,70

ArtNr.: 1306-Ø-AP	N A	bluft-eiı	nwandi	g					P	rüföffnı	ıng Nie	dertem	peratur	APN*
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm 130 150 180 200 23							280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	128,70	134,10	144,60	150,90	161,30	177,40	193,90	211,70	267,20	298,50	318,30	351,80	403,70

- Inspection length, low temperature
- elément d'inspection basse température
- elemento di ispezione basse temperature isolato





ArtNr.: 2250-Ø-PÜ	25	mm Iso	lierung					P	rüföffn	ung mit	Überst	römöffı	nung LA	S PÜ*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	264,50	272,60	290,40	304,00	316,90	343,90	385,80	419,60	459,10	602,60	696,00	787,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-PÜ	50	mm Iso	lierung					P	rüföffn	ung mit	Überst	römöffi	nung LA	S PÜ*
Durchmesser Ø mr	Durchmesser Ø mm 113 130 150 160							250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	293,50	302,80	322,30	337,10	351,20	381,40	428,30	465,80	510,10	669,40	773,50	874,40	1059,70

- Inspection LAS with air grill
- lelément d'inspection LAS température
- elemento di ispezione con apertura di scarico LAS isolato



ArtNr.: 2250-Ø-F4	rtNr.: 2250-Ø-F45 25 mm Isolierung* Feuerungsanschluß F45* urchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													
										350	400	450	500	600
Preis	€	169,80	198,00	228,20	244,20	248,50	293,50	354,40	438,00	498,50	767,70	896,60	1003,60	1

	ArtNr.: 2500-Ø-F45 50 mm Isolierung* Feuerungsanschluß F45* Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600														
											350	400	450	500	600
	Preis	€	188,20	219,60	252,90	270,70	275,50	325,50	393,10	486,10	553,80	852,90	996,20	1115,10	1345,30

ArtNr.: 1306-Ø-AF	45 A	bluft-e	inwand	ig							Feue	rungsar	ıschluß	AF45*
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600														
Preis	€	81,40	89,30	99,80	110,30	121,90	166,30	224,70	283,70	345,90	431,50	457,30	498,60	601,90

- ₹ T-45°, isolated
- T 45°, isole
- T 45° isolato



ArtNr.: 2250-Ø-F9	0H 2	25 mm l:	solierun	ıg				Feu	ierungs	anschlu	ւն 90° H	ochtem	peratui	F90H
Durchmesser Ø mn								250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	141,50	147,70	163,60	179,00	195,00	226,40	273,10	332,30	386,00	468,50	533,30	612,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-F9	0H 5	0 mm l	solierur	ıg				Feu	ierungs	anschlu	ß 90° H	ochtem	peratui	F90H
Durchmesser Ø mn							200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	156,80	164,90	181,40	198,70	216,00	251,00	303,30	368,50	428,80	520,50	592,60	679,90	831,30

- T-90°, high temperature
- T 90° haute temperature
- T 90° alte temperature



ArtNr.: 2250-Ø-F9	ON 2	25 mm l:	solierun	ıg*				Feuer	ungsans	schluß 9	0° Nied	ertemp	eratur	F90N*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	147,10	153,30	169,80	185,80	201,80	234,40	273,10	332,30	386,00	468,50	533,30	612,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-F9	ON 5	0 mm l	solierur	ıg*				Feuer	ungsans	schluß 9	0° Nied	ertemp	eratur	F90N*
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm					180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	163,00	170,90	188,20	206,00	223,90	260,20	303,30	368,50	428,80	520,50	592,60	679,90	831,30

ArtNr.: 1306-Ø-AF	90N	Abluft-	einwan	dig				Feueru	ngsansc	hluß 90	° Niede	rtempe	ratur A	F90N*
Ourchmesser Ø mm 130 150 180 200						230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	69,60	77,60	83,80	96,10	106,60	144,10	195,70	246,80	301,00	374,90	398,30	433,40	531,20

- **Ⅲ** T-90°, low temperature
- T 90° basse temperature
- T 90° basse temperature





ArtNr.: 2250-Ø-F1	ArtNr.: 2250-Ø-F1L 25 mm Isolierung Feuerungsanschluß 90° LAS F1L* Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													
												600		
Preis	€	147,10	153,40	169,80	185,80	201,80	234,40	273,10	332,30	386,00	468,50	533,30	612,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-F1	L 50	mm Iso	lierung							Feue	rungsa	nschluß	90° LA	S F1L*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	200	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	163,00	170,90	188,20	206,00	223,90	260,20	303,30	368,50	428,80	520,50	592,60	679,90	831,30

₩ T-90° LAS

T 90° LAS

T 90° LAS



ArtNr.: 2250-Ø-EÜ	rtNr.: 2250-Ø-EÜ 25 mm Isolierung* urchmesser Ø mm 113 130 150 16							ück DW	/EW inc	l. Abde	ckung V	Värmed	ämmun	g EÜ*
					160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	38,20	39,50	42,60	43,80	46,30	50,50	56,70	60,40	67,70	77,00	89,30	96,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-EÜ	rtNr.: 2500-Ø-EÜ 50 mm Isolierung* urchmesser Ø mm					Über	gangsst	ück DW	/EW inc	l. Abde	ckung V	Värmed	ämmun	g EÜ*
					160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	41,90	43,80	46,80	48,10	51,10	56,00	62,80	66,50	75,20	85,60	99,20	106,60	138,00

- Adapter with collar
- adaptateur avec collerette de recouvrement pour DP/SP
- adattatore isolato da doppia parete a monoparete



Art Nr. 2250-Ø-EÜ	WF:	25 mm l	solieru	ng	Überga	ngsstücl	c DW /EW	/ incl. Ab	deckung	Wärme	dämmun	ıg m. Wa	ndfutter	EÜWF
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm 113 130 150				160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	50,60	51,90	56,10	57,90	61,10	65,90	72,70	76,90	-	-	-	-	-

Art Nr. 2500-Ø-EÜ	WF !	50 mm l	solieru	ng	Überga	ngsstüc	k DW /EV	V incl. At	deckung	Wärme	dämmur	ig m.Wa	ndfutter	EÜWF
Ourchmesser Ø mm 113 130 150				160	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	54,30	56,20	60,40	62,20	66,00	71,40	78,80	83,00	-	-	-	-	-

- Adapter CD/CE with doubel wall neck
- adaptateur DP/SP pour passage mural
- adattatore isolato da doppia parete a monoparete




ArtNr.: 2250-Ø-EÜ	K 25	mm Iso	olierung	J*						Üb	ergang	DW /EV	V konisc	h EÜK
Durchmesser Ø mn									300	350	400	450	500	600
Preis	€	57,30	62,20	69,60	72,00	72,70	75,20	92,30	110,80	136,30	163,20	187,90	221,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-EÜ	K 50) mm lsc	olierung	J*						Üb	ergang	DW /EV	/ konisc	h EÜK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	63,50	68,90	77,00	79,40	80,60	83,00	102,20	123,10	151,40	180,10	208,80	245,50	-

- Adapter single/double wall conical
- adaptateur de recouvrement pour DP/SP conique
- adattatore conico per parete doppia/singola isolato






ArtNr.: 2250-Ø-L3ET	tNr.: 2250-Ø-L3ETWF 25 mm Isolierun rchmesser Ø mm 113 130					ement 3	60 mm, l	kürzbar ı	nit integ	rierten \	Wandfut	ter ohne	Muffe I	.3ETWF
Durchmesser Ø mn					160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	97,90	102,80	113,20	121,10	130,50	138,90	169,10	207,20	-	-	-	-	-

ArtNr.: 2500-Ø-L3ET	WF 5	0 mm ls	olierung	* L	ängenele	ement 3	60 mm, l	cürzbar ı	nit integ	rierten \	Nandfut	ter ohne	Muffe I	.3ETWF
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	106,50	112,10	123,50	132,10	142,70	151,80	185,80	227,40	-	-	-	-	-

- 🔀 length, 360 mm, cutable, with double wall neck
- elément droit 360 mm, ajustable pour passage mural
- elemento accorgibile con isolazione 360 mm



ArtNr.: 2250-Ø-L5ET						ement 5	40 mm, l	kürzbar ı	nit integ	rierten \	Wandfut	ter ohne	Muffe I	.5ETWF
Durchmesser Ø mn					160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	115,20	119,40	131,10	139,00	148,30	163,00	201,80	233,70	-	-	-	-	-

ArtNr.: 2500-Ø-L5ET	WF 5	0mm lsc	lierung [*]	L	ängenele	ement 54	40 mm, l	cürzbar r	nit integ	rierten \	Wandfut	ter ohne	Muffe I	.5ETWF
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm 113 130				160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	125,60	131,20	143,30	151,80	162,40	179,00	222,00	275,10	-	-	-	-	-

- 🔀 length, 540 mm, cutable, with double wall neck
- I elément droit 540 mm, ajustable pour passage mural
- elemento accorgibile con isolazione 540 mm



ArtNr.: 2250-Ø-L1	0 25	mm Iso	olierung	*						Lär	ngenele	ment 1	080 mm	L10*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	110,10	116,90	130,30	139,50	147,60	170,40	227,60	277,50	373,70	437,00	449,10	484,50	-

ArtNr.: 2500-Ø-L1	0 50	mm Iso	lierung	*						Läi	ngenele	ment 1	080 mm	ı L10*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	121,70	129,20	144,40	154,40	163,60	188,80	252,20	307,70	415,30	485,50	499,00	538,30	663,40

ArtNr.: 1306-Ø-AL	10 A	bluft-e	inwand	ig						Läng	genelen	ent 10	80 mm	AL10*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	40,00	45,50	51,10	58,50	65,20	70,20	77,00	82,50	94,20	106,60	118,80	131,70	161,30

- E Length 1080 mm
- elément droit 1080 mm
- 🚺 modulo lineare 1080 mm





ArtNr.: 2250-Ø-L5	25 ı	nm Isol	ierung*								Längen	elemen	t 540 m	m L5*
ArtNr.: 2250-Ø-L5 25 mm Isolierung* Längenelement 540 mm L5³ Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600												600		
Preis	€	64,60	67,60	75,00	81,10	87,30	97,10	129,20	156,80	212,60	250,80	265,80	296,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-L5	50 r	nm Isol	ierung*								Längen	element	t 540 m	m L5*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	71,30	75,00	82,90	89,70	96,50	107,60	143,30	174,10	236,20	287,70	295,30	329,10	446,90

ArtNr.: 1306-Ø-AL	5 Ab	luft-eir	ıwandig	J						Lä	ingenel	ement	540 mm	AL5*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	26,50	29,50	32,10	35,80	39,50	41,90	46,30	49,20	56,00	62,80	69,60	76,40	92,30

- E Length 540 mm
- elément droit 540 mm
- modulo lineare 540 mm



ArtNr.: 2250-Ø-L3	25 ı	nm Isol	ierung*	•						I	Längen	elemen	t 360 m	m L3*
											600			
Preis	€	47,30	50,90	57,10	63,20	69,50	73,10	96,50	130,30	154,50	220,40	234,20	263,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-L3	50 r	nm Isol	ierung*								Längen	element	t 360 m	m L3*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600														
Preis	€	52,50	55,90	63,20	70,00	76,80	80,50	107,00	144,10	171,70	244,90	260,20	292,30	383,90

ArtNr.: 1306-Ø-A	L3 Al	oluft-ei	nwandi	g						Lä	ingenel	ement :	360 mm	AL3*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	20,30	22,80	24,60	27,70	30,80	32,70	35,10	37,60	41,90	47,40	52,40	56,70	70,20

- E Length 360 mm
- elément droit 360 mm
- modulo lineare 360 mm con isolazione



ArtNr.: 2250-Ø-L1	OET :	25 mm	Isolieru	ng*					Längen	elemen	t 1080 ı	mm - kü	rzbar L	10ET*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 €												600		
Preis	€	110,10	116,90	130,30	139,50	147,60	170,40	227,60	277,50	373,70	437,00	449,10	484,50	-

ArtNr.: 2500-Ø-L1	OET:	50 mm	lsolieru	ng*					Längen	elemen	it 1080	mm - ki	irzbar L	.10ET*
Durchmesser Ø mn								250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	121,70	129,20	144,40	154,40	163,60	188,80	252,20	307,70	415,30	485,50	499,00	538,30	663,40

- E Lenght 1080 mm, cutable
- elément droit ajustable 1080 mm
- modulo lineare 1080 mm accorgibile






ArtNr.: 2250-Ø-L5	ET 2	5 mm Is	olierun	g*					Läng	enelem	ent 540) mm - k	ürzbar	L5ET*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	200	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	64,60	67,60	75,00	81,10	87,30	97,10	129,20	156,80	212,60	250,80	265,80	296,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-L5	ET 5	0 mm Is	olierun	g*					Läng	enelem	ent 540) mm - k	ürzbar	L5ET*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	71,30	75,00	82,90	89,70	96,50	107,60	143,30	174,10	236,20	287,70	295,30	329,10	446,90

- E Lenght 540 mm, cutable
- elément droit ajustable 540 mm
- modulo lineare 540 mm accorgibile



ArtNr.: 2250-Ø-L3	ET 2	5 mm Is	olierun	g*					Läng	enelem	ent 360) mm - k	ürzbar	L3ET*
Durchmesser Ø mn	180	200	250	300	350	400	450	500	600					
Preis	€	47,30	50,90	57,10	63,20	69,50	73,10	96,50	130,30	154,50	220,40	234,20	263,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-L3	ET 5	0 mm Is	olierun	g*					Läng	enelem	ent 360) mm - k	ürzbar	L3ET*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	52,50	55,90	63,20	70,00	76,80	80,50	107,00	144,10	171,70	244,90	260,20	292,30	345,70


- E Lenght 360 mm, cutable
- elément droit ajustable 360 mm
- modulo lineare 360 mm con isolazione



ArtNr.: 2250-Ø-LN	1 25	mm Iso	lierung	*					Lä	ingene	lement	mit Me	ßstutze	n LM*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	89,70	95,20	101,40	107,60	113,80	117,40	140,80	174,60	198,80	264,70	306,40	329,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-LN	150	mm Iso	lierung [:]	(L	ängene	lement	mit Mel	ßstutze	n LM*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	98,90	105,20	112,50	119,30	125,00	129,80	156,20	193,80	220,80	294,10	341,50	365,50	432,10

- 🔀 Wall support extension 150 mm rigid
- elément droit ajustable avec manchon de mesure
- **modulo lineare**



ArtNr.: 2250-Ø-LA	25 r	nm Isol	ierung*					Lär	ngenau:	sgleichs	elemen	it 330 - 4	420 mm	LA**
Durchmesser Ø mn	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	96,50	104,50	117,40	129,80	142,00	148,80	196,30	263,90	312,30	444,20	528,50	572,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-LA	50 ı	nm Isol	ierung*					Läi	ngenau	sgleichs	elemen	it 330 - 4	420 mm	LA**
Durchmesser Ø mn							200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	107,00	115,60	130,30	143,90	157,50	164,90	217,70	292,80	347,00	493,50	588,20	635,60	683,00

- Adjustable length 330-420 mm
- elément adaptable de 330-420 mm
- modulo regolabile con isolazione 330-420 mm





ArtNr.: 2250-Ø-LA	5 25	mm Isc	olierung	 *				Läı	ngenau	sgleichs	elemen	nt 420 -	620 mm	LA5*
Durchmesser Ø mr	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	134,00	140,80	156,20	169,20	182,10	203,00	270,70	328,50	445,80	525,20	557,50	621,40	-

ArtNr.: 2500-Ø-LA	5 50	mm Iso	lierung	J*				Läı	ngenau	sgleichs	elemen	it 420 -	620 mm	LA5*
Durchmesser Ø mn									300	350	400	450	500	600
Preis	€	147,20	156,20	173,40	187,60	201,80	225,20	300,10	364,80	495,30	583,50	619,40	690,40	-

- 🔀 Adjustable length 420 -620 mm
- l elément adaptable de 420 620 mm
- modulo regolabile con isolazione da 420 a 620 mm



ArtNr.: 2250-Ø-B9	0 25	5 mm lsc	olierung	*								Во	gen 90°	B90*
Durchmesser Ø mn													600	
Preis	€	162,30	182,70	192,50	201,10	209,80	218,90	250,30	301,40	371,60	420,20	461,50	513,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-B9	0 50	mm Iso	olierung	 *								Во	gen 90°	B90*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 60													600	
Preis	€	180,10	202,30	213,40	223,30	232,50	243,00	278,00	334,70	371,60	420,20	461,50	513,20	624,60

ArtNr.: 1306-Ø-AB	90 A	\bluft-e	inwand	ig								Bog	en 90° .	AB90*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	52,70	61,40	70,00	77,40	100,90	124,20	135,20	146,30	151,20	160,50	172,80	231,20	262,10

- **⊞** Elbow 90°
- coude 90°
- gomito 90° con isolazione



ArtNr.: 2250-Ø-BP	90 2	25 mm l	solierur	ıg*						Boger	ı 90° mi	t Prüföf	fnung	BP90*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 60												600		
Preis	€	207,90	212,80	223,30	233,10	241,70	252,20	286,00	324,20	396,30	444,80	486,70	609,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-BP	90 !	50 mm l	solierur	ıg*						Boger	ı 90° mi	t Prüföl	fnung	BP90*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	230,70	236,20	247,90	258,40	268,20	279,90	317,40	359,90	396,30	444,80	486,70	609,10	649,20

ArtNr.: 1306-Ø-AB	P90	Abluft-	einwan	dig						Bogen !	90° mit	Prüföff	nung A	BP90*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	59,50	67,60	78,10	84,10	108,80	134,00	146,30	159,30	164,90	172,80	187,00	247,30	277,50

- Elbow 90° with inspection door
- coude 90° avec élément d'inspection
- gomito 90° con tapo di ispezione isolato





ArtNr.: 2250-Ø-B9	3 25	mm Iso	olierung	 *								Во	gen 93°	B93*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	162,30	182,70	192,50	201,10	209,80	218,90	250,30	301,40	371,60	420,20	460,40	513,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-B9	3 50	mm Is	olierung	J*								Во	gen 93°	B93*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	180,10	202,30	213,40	223,30	232,50	243,00	278,00	334,70	371,60	420,20	461,50	513,20	624,60

Elbow 93

coude 93

gomito 93° con isolazione



ArtNr.: 2250-Ø-BF	93 2	25 mm l	solierur	ıg*						Boger	93° mi	t Prüföl	fnung	BP93*
Durchmesser Ø mn												450	500	600
Preis	€	207,90	212,80	223,30	233,10	241,70	252,20	286,10	324,20	396,30	444,80	486,70	609,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-BF	93 !	50 mm l	solierur	ıg*						Boger	ı 93° mi	t Prüföl	fnung	BP93*
Durchmesser Ø mn	tNr.: 2500-Ø-BP93 50 mm Isolierung* rchmesser Ø mm						200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	230,70	236,20	247,90	258,40	268,20	279,90	317,40	359,90	396,30	444,80	486,70	609,10	649,20

⊞ Elbow 93° with inspection door

coude 93° avec porte de visite

gomito 93° con tapo di ispezione isolato



ArtNr.: 2250-Ø-B4	5 25	mm Iso	olierung	J*								Во	gen 45°	B45*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	86,00	88,50	90,90	95,20	100,90	105,20	116,90	159,90	189,50	215,20	226,90	254,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-B4	5 50	mm Iso	olierung	J*								Во	gen 45°	B45*
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	90,40	92,80	95,20	100,20	105,70	110,10	122,30	168,00	216,00	267,00	293,50	323,70	393,10

ArtNr.: 1306-Ø-											Bog	en 45°	AB45*	
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 49											450	500	600	
Preis	€	40,50	43,00	49,80	56,50	62,00	67,60	73,10	78,70	89,70	100,90	111,90	123,00	145,20

⊞ Elbow 45°

coude 45°

gomito 45° con isolazione





ArtNr.: 2250-Ø-B3	0 25	mm Iso	olierung	J *								Во	gen 30°	B30*
												600		
Preis	€	86,00	88,50	90,90	95,20	100,90	105,20	116,90	159,90	189,50	215,20	226,90	254,10	1

ArtNr.: 2500-Ø-B3														B30*
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450													500	600
Preis	€	90,40	92,80	95,20	100,20	105,70	110,10	122,30	168,00	204,80	234,90	250,30	282,30	337,80

ArtNr.: 1306-Ø-AB													en 30° .	AB30*
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500												600		
Preis	€	40,50	43,00	49,80	56,50	62,00	67,60	73,10	78,70	89,70	100,90	111,90	123,00	145,20

- **⊞** Elbow 30°
- coude 30°
- gomito 30° con isolazione



ArtNr.: 2250-Ø-B1	rtNr.: 2250-Ø-B15 25 mm Isolierung* urchmesser Ø mm													
								600						
Preis	€	86,00	88,50	90,90	95,20	100,90	105,20	116,90	159,90	189,50	215,20	226,90	254,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-B1	urtNr.: 2500-Ø-B15 50 mm Isolierung* urchmesser Ø mm												gen 15°	B15*
													500	600
Preis	€	90,40	92,80	95,20	100,20	105,70	110,10	122,30	168,00	189,50	215,20	226,90	254,10	298,40

ArtNr.: 1306-Ø-AB	15 <i>F</i>	\bluft-e	inwand	lig								Bog	en 15° .	AB15*
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	40,50	43,00	49,80	56,50	62,00	67,60	73,10	78,70	89,70	100,90	111,90	123,00	145,20

- ≣ Elbow 15°,
- coude 15,
- gomito 15° con isolazione




ArtNr.: 2250-Ø-K	25 m	ım Isoli	erung									K	(lemmb	and K
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	17,90	18,50	19,10	19,10	19,80	20,30	21,70	24,10	25,30	25,90	26,50	27,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-K	50 n	ım Isoli	erung									ŀ	(lemmb	and K
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	19,10	19,80	20,30	20,30	20,90	21,70	24,10	25,30	25,90	26,50	27,10	28,40	32,10

ArtNr.: 1306-Ø-AK	Abl	uft-ein\	wandig									KI	emmba	nd AK
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	17,30	17,90	18,50	19,10	19,80	20,30	20,90	21,70	24,10	25,30	25,90	26,50	28,40

- Locking band
- colliers de fixation
- fascia chiusura giunzioni






ArtNr.: 2250-Ø-DF	25 ı	nm Isol	ierung						D	achduro	:hführu	ng flach	Edelsta	ahl DF
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	43,80	45,50	46,80	46,80	48,70	50,50	70,20	86,90	103,40	115,80	182,30	192,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-DF	50 ı	mm Isol	ierung						D	achdurc	:hführu	ng flact	Edelst	ahl DF
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	46,80	48,70	50,50	53,00	55,50	70,20	86,90	103,40	115,80	182,30	192,00	211,20	226,60

ArtNr.: 1306-Ø-AD	OF A	bluft-ei	nwandi	g					Da	chdurch	führun	g flach l	Edelstal	hl ADF
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	43,80	43,80	45,50	46,80	48,70	50,50	55,50	70,20	86,90	103,10	115,80	182,30	211,70

- Flat flashing
- Solin de toit plat
- Faldale piatto con scossalina




ArtNr.: 2250-Ø-D0	Nr.: 2250-Ø-DGB22 25 mm Isolierung nmesser Ø mm 113 130 150 160								hdurch	führung	geneig	gt 22° m	it Blei	DGB22
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	118,80	123,80	129,30	129,30	133,00	137,30	157,70	169,90	190,80	203,10	216,10	223,40	-

ArtNr.: 2500-Ø-DG	B22	50 mm	Isolieru	ıng				Dac	hdurch	führung	geneig	jt 22° m	it Blei	DGB22
Durchmesser Ø mm	urchmesser Ø mm 113 130 150 160							250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	129,30	133,00	137,30	140,90	144,10	157,70	169,90	190,80	203,10	216,10	223,40	243,10	285,00

ArtNr.: 1306-Ø-AD	GB2	2 Abluf	t-einwa	ndig				Dach	durchfi	ihrung 🤉	geneigt	22° mit	Blei A	DGB22
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	118,80	118,80	123,80	129,30	133,00	137,30	144,10	157,70	169,90	190,80	203,10	216,10	243,10

- Adjustable flashing 22°
- solin de toit incliné 22° en plomb façonnable
- III faldale inclinato 22° con tegola



ArtNr.: 2250-Ø-DG	B32	25 mm	Isolieru	ıng				Dac	hdurchi	führung	geneig	jt 32° m	it Blei	DGB32
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	118,80	123,80	129,30	129,30	133,00	137,30	157,70	169,90	190,80	203,10	216,10	223,40	-

ArtNr.: 2500-Ø-DG	iB32	50 mm	Isolieru	ıng				Dac	hdurch	führung	g geneig	yt 32° m	it Blei	DGB32
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	129,30	133,00	137,30	140,90	144,10	157,70	169,90	190,80	203,10	216,10	223,40	243,10	285,00

ArtNr.: 1306-Ø-AD	GB3	2 Abluf	t-einwa	ndig				Dach	durchfi	ihrung	geneigt	32° mit	Blei A	DGB32
Durchmesser Ø mn									300	350	400	450	500	600
Preis	€	118,80	118,80	123,80	129,30	133,00	137,30	144,10	157,70	169,90	190,80	203,10	216,10	243,10

- Adjustable flashing 32°,
- solin de toit incliné 32° en plomb façonnable
- 🚺 faldale inclinato 32° con tegola





ArtNr.: 2250-Ø-D0	B45	25 mm	Isolieru	ıng				Dac	hdurch	führung	geneig	jt 45° m	it Blei	DGB45
Durchmesser Ø mn								250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	143,40	148,40	155,80	155,80	164,30	172,30	205,60	217,90	246,80	277,70	289,90	304,70	-

ArtNr.: 2500-Ø-DG	iB45	50 mm	Isolieru	ıng				Dac	hdurch	führung	geneig	yt 45° m	it Blei	DGB45
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	155,80	164,30	172,30	177,90	182,80	205,60	217,90	246,80	277,70	289,90	304,70	326,80	368,70

ArtNr.: 1306-Ø-A	GB4	15 Ablu	ft-einwa	andig				Dach	durchfi	ihrung	geneigt	45° mit	Blei A	DGB45
Durchmesser Ø mr									300	350	400	450	500	600
Preis	€	143,40	143,40	148,40	155,80	164,30	172,30	182,80	205,60	217,90	246,80	277,70	289,90	326,80

- Adjustable flashing 45°
- I I solin de toit incliné 45° en plomb façonnable
- III faldale inclinato 45° con tegola



ArtNr.: 2250-Ø-R	25	mm Isol	lierung									Reg	jenkrag	en RK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	19,10	20,30	21,70	21,70	22,80	24,10	28,40	29,50	37,60	53,00	59,70	67,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-RK	(50 i	mm Isol	ierung									Reg	enkrag	en RK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	21,70	22,80	24,10	25,30	25,90	28,40	29,50	37,60	53,00	59,70	67,10	74,50	89,80

ArtNr.: 1306-Ø-AR	Nr.: 1306-Ø-ARK Abluft-einwandig Regenkragen ARK													
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	18,50	19,10	20,30	21,70	22,80	24,10	25,90	28,40	29,50	37,60	53,00	59,70	74,50

- Storm collar
- collerette anti-pluie
- collare antipioggia



ArtNr.: 2250-Ø-RK	(ED 2	25 mm l:	solierur	ıg								Regen	kragen	RKED
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	25,20	27,10	29,10	29,10	31,10	33,00	38,80	41,30	-	-	-	-	-

ArtNr.: 2500-Ø-R	(ED 5	60 mm l	solierur	1g								Reger	ıkragen	RKED
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400										450	500	600		
Preis	€	28,00	29,80	31,70	33,00	34,50	37,70	40,10	-	1	-	-	1	-

ArtNr.: 1306-Ø-AR	RKED	Abluft-	einwan	dig								Regenk	ragen .	ARKED
Durchmesser Ø mn	rchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400													600
Preis	€	25,10	26,20	28,40	30,40	32,80	34,20	-	40,00	-	-	-	-	-

- 🔀 Storm collar, with sealant, with out length
- collerette anti-pluie, joint pour manchon, sin element drail
- 🚺 collare antipioggia






ArtNr.: 2250-Ø-S 2	25 m	m Isolie	erung								S	parrenl	oefestig	ung S
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 35											400	450	500	600
Preis	€	34,60	35,80	36,30	36,30	37,00	37,60	39,50	46,80	54,20	72,70	81,40	88,70	-

ArtNr.: 2500-Ø-S	ArtNr.: 2500-Ø-S 50 mm Isolierung Sparrenbefestigung S													
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450												500	600	
Preis	€	36,30	37,00	37,60	38,20	38,20	39,50	46,80	54,20	72,70	81,40	88,70	97,90	114,50

ArtNr.: 1306-Ø-AS	Ab	luft-ein	wandig								Sį	parrenb	efestig	ıng AS
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	33,30	34,60	35,80	36,30	37,00	37,60	38,20	39,50	46,80	54,20	72,20	81,40	97,90

- Roof bracket
- II fixation aux chevrons
- collare di fissaggio



ArtNr.: 2250-Ø-W	25 n	nm Isoli	erung (Wandal	stand !	50 mm)						V	Vandha	lter W
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	45,50	47,20	48,30	48,30	49,30	52,60	58,20	66,50	84,30	94,20	106,90	121,90	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	50 n	nm Isoli	erung (Wandal	bstand !	50 mm)						V	Vandha	lter W
Durchmesser Ø mm		113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	48,30	49,30	52,60	53,80	54,90	58,20	66,50	84,30	94,20	106,90	121,90	138,50	160,10

ArtNr.: 1306-Ø-AV	V Ab	luft-ein	wandig	(Wand	abstanc	l 50 mm	1)					W	andhalt	er AW
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600													
Preis	€	44,80	45,40	47,20	48,30	49,30	52,60	54,90	58,20	66,50	84,30	94,20	106,90	138,50


- Wall band, distance 50 mm
- III bride de fixation murale, distance 50 mm
- collare di fissaggio a parete, distanza 50 mm



ArtNr.: 2250-Ø-W	75 2.	5 mm ls	olierun	g (Wan	dabstan	ıd 75 mı	m)					Wai	ndhalte	r W75
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	47,90	49,70	50,70	50,70	51,90	55,30	61,20	69,90	88,60	98,90	112,30	128,10	-

- Mall band, distance 75 mm
- III bride de fixation murale, distance 75 mm
- collare di fissaggio a parete, distanza 75 mm






ArtNr.: 2250-Ø-W	HV 2	5 mm ls	olierun	ıg					Wan	dhalter	verstel	lbar 50	- 90 mr	WHV
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600												600		
Preis	€	57,30	61,60	66,50	66,50	72,00	77,60	91,70	94,90	102,80	115,20	136,70	152,10	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	HV 5	0 mm ls	olierun	ıg					Wan	dhalter	verstel	lbar 50	- 90 mn	ı WHV
Durchmesser Ø mn								250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	66,50	72,00	77,60	81,40	84,40	91,70	94,90	102,80	115,20	136,70	152,10	161,30	192,00

ArtNr.: 1306-Ø-A	WHV	Abluft-	einwan	dig					Wand	halter v	erstellk	oar 50 - '	90 mm	AWHV
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm 130 150 180 200 23									350	400	450	500	600
Preis	€	56,00	57,30	61,60	66,50	72,00	77,60	84,40	91,70	94,90	102,80	115,20	136,70	161,30

- Adjustable wall band, 50 -90 mm
- I bride de fixation, réglable murale 50 -90 mm
- supporto a muro regolabile 50 -90 mm




ArtNr.: 2250-Ø-W	HV9	25 mm	Isolieru	ıng					Wandh	alter ve	erstellba	ar 90 - 1	60 mm	WHV9
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	68,90	69,60	72,70	72,70	78,20	84,40	99,80	104,10	113,30	126,80	150,10	166,90	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	HV9	50 mm	Isolieru	ıng					Wandh	alter ve	rstellba	ar 90 - 1	60 mm	WHV9
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	72,70	78,20	84,40	88,10	91,70	99,80	104,10	113,30	126,80	150,10	166,90	177,40	204,40

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VHV:	9 Abluft	-einwai	ndig				V	Vandha	lter ver	stellbar	90 - 16	0 mm A	WHV9
Durchmesser Ø mn	rchmesser Ø mm 130 150 180 200 2								300	350	400	450	500	600
Preis	€	67,70	68,90	69,60	72,70	78,20	84,40	91,70	99,80	104,10	113,30	126,80	150,10	177,40

- 🔀 Adjustable wall band, 90 -160mm
- bride de fixation, réglable murale 90 -160mm
- supporto a muro regolabile 90 -160mm




ArtNr.: 2250-Ø-W	HV10	5 25 mr	n Isolie	rung				W	andhalt	ter vers	tellbar '	160 - 25	0 mm V	VHV16
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	78,80	79,40	81,90	81,90	88,70	95,40	113,30	120,00	131,20	147,20	166,20	193,50	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	HV10	5 50 mr	n Isoliei	rung				W	andhali	ter vers	tellbar '	160 - 25	0 mm V	VHV16
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm							250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,90	88,70	95,40	100,30	104,70	113,30	120,00	131,20	147,20	166,30	193,30	203,80	241,30

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VHV'	16 Ablui	t-einwa	andig				Wa	ndhalte	r verste	illbar 16	60 - 250	mm AV	VHV16
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm 130 150 180 200							280	300	350	400	450	500	600
Preis	₩	77,60	78,80	79,40	81,90	88,70	95,40	104,70	113,30	120,00	131,20	147,20	166,30	203,80

- 🔀 Adjustable wall band, 160 -250 mm
- bride de fixation, réglable murale 160 -250 mm
- 🚺 supporto a muro regolabile 160 -250 mm





ArtNr.: 2250-Ø-W	HV2	5 25 mr	n Isolie	rung				W	andhalt	ter vers	tellbar :	250 - 40	0 mm V	VHV25
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	105,90	107,70	111,50	111,50	120,00	128,70	150,90	161,90	177,40	197,60	221,00	252,30	1

ArtNr.: 2500-Ø-W	HV2!	5 50 mr	n Isolie	rung				W	andhalt	ter vers	tellbar 2	250 - 40	0 mm V	VHV25
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	111,50	120,00	128,70	134,10	140,40	150,90	161,90	177,40	197,60	221,00	252,30	267,20	313,40

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VHV.	25 Ablu	ft-einw	andig				Wa	ndhalt	er verst	ellbar 2	50 - 400	mm AV	VHV25
Durchmesser Ø mr	Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 2						250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	102,80	105,90	107,70	111,50	120,00	128,70	140,40	150,90	161,90	177,40	197,60	221,00	267,20

- 🔀 Adjustable wall band, 250 -400 mm
- I bride de fixation, réglable murale 250 -400 mm
- supporto a muro regolabile 250 -400 mm



ArtNr.: 2250-Ø-W	VLK:	25 mm	lsolieru	ng			Wand	lhalterv	erläng	erung v	erstellb	. 100 - 2	50 mm	WVLK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	82,50	84,80	87,20	87,20	87,20	87,20	90,70	97,70	111,80	118,80	125,80	132,80	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	VLK :	50 mm	lsolieru	ng			Wand	lhalter	/erläng	erung v	erstellb	. 100 - 2	50 mm	WVLK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	87,20	87,20	87,20	90,70	90,70	90,70	97,70	111,80	111,80	125,80	129,30	132,80	139,90

ArtNr.: 1306-Ø-AV	-Nr.: 1306-Ø-AWVLK Abluft-einwandig :hmesser Ø mm								rlänger	ung ve	rstellb.	100 - 25	0 mm <i>l</i>	WVLK
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	81,90	82,50	84,80	87,20	87,20	87,20	90,70	90,70	97,70	111,80	118,80	125,80	132,80

- 🔀 Adjustable extension for wall band 100 -250 mm
- rallonge de fixation murale, réglable 100 -250 mm
- supporto a muro regolabile 100 -250 mm



ArtNr.: 2250-Ø-W\	VLL 2	25 mm l	solieruı	ng			Wand	dhalter	/erläng	erung v	erstellb	. 100 - 5	00 mm	WVLL
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	93,60	96,10	99,20	99,20	99,20	99,20	102,80	110,30	117,60	125,00	132,30	254,20	-

ArtNr.: 2500-Ø-W	VLL !	50 mm l	solierui	ng			Wand	dhalter	verläng	erung v	erstellb	. 100 - 5	00 mm	WVLL
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	99,20	99,20	99,20	102,80	102,80	102,80	110,30	117,60	125,00	132,30	139,80	147,20	154,40

ArtNr.: 1306-Ø-AV	VVLL	. Abluft	-einwan	dig			Wand	halterve	erlänge:	rung ve	rstellb.	100 - 50	0 mm	AWVLL
Durchmesser Ø mn	Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230						250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	93,60	93,60	96,10	99,20	99,20	99,20	101,00	102,80	110,30	117,60	125,00	132,30	147,20

- 🗮 Adjustable extension for wall band 100 -500 mm
- rallonge de fixation murale, réglable 100 -500 mm
- 🚺 supporto a muro regolabile 100 -500 mm





ArtNr.: 2250-Ø-M	25 n	nm Isoli	erung							М	ündung	sabschl	uß koni	isch M
Durchmesser Ø mr	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	36,30	40,00	48,10	48,70	49,20	50,50	64,10	80,10	102,60	123,50	148,40	177,90	-

ArtNr.: 2500-Ø-M	50 n	nm Isoli	erung							М	ündung	sabschl	uß koni	isch M
Durchmesser Ø mr	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	40,00	44,40	53,00	53,60	54,20	56,00	70,90	88,70	114,00	137,30	165,00	197,60	211,70

- Top stub
- II finition conique
- terminale troncocono




ArtNr.: 2250-Ø-RF	25	mm Iso	lierung						Rege	nhaub	e mit Mi	ündung	sabschl	uß RH
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	62,80	70,20	85,00	88,70	92,30	100,30	133,00	170,60	223,80	261,60	299,20	328,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-RH	50	mm Iso	lierung						Rege	nhaube	e mit Mi	ündung	sabschl	uß RH
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	69,60	77,60	94,20	98,50	102,20	111,50	147,70	189,00	248,70	290,60	332,40	364,50	401,30

ArtNr.: 1306-Ø-AR	RH AI	bluft-ei	nwandi	g								Reg	enhaub	oe ARH
Durchmesser Ø mm														600
Preis	€	46,80	48,10	51,10	54,20	57,90	64,70	72,00	88,10	98,50	115,80	134,10	152,10	195,20

- Rain cap
- chapeau pare-pluie sur cape de dilatation
- cappello cinese



ArtNr.: 2250-Ø-AK	25	mm Isol	ierung									Ab	strömko	pf AK
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	149,60	157,70	166,30	173,60	181,00	195,20	248,70	282,50	332,50	396,50	400,50	431,60	-

ArtNr.: 2500-Ø-AK	50	mm Isol	ierung									Ab	strömko	pf AK
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	165,50	174,80	184,70	192,80	200,70	216,60	275,80	313,90	396,40	408,80	445,00	479,50	550,20

ArtNr.: 1306-Ø-AA	-Nr.: 1306-Ø-AAK Abluft-einwandig Abströmkopf AAK													
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600													
Preis	€	81,40	82,50	85,00	88,10	90,60	93,00	97,40	100,30	107,10	113,90	121,20	128,10	142,20

- 🗯 Injector top stub
- III chapeau d'accélération
- cappello toncocono





ArtNr.: 2250-Ø-B	rtNr.: 2250-Ø-BK 25 mm Isolierung Blitzschutzklemme BK urchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													
													500	600
Preis	€	16,60	17,30	17,90	18,50	18,50	18,50	19,10	21,90	25,00	28,90	34,90	44,40	1

ArtNr.: 2500-Ø-BK	rtNr.: 2500-Ø-BK 50 mm Isolierung Blitzschutzklemme BK urchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600														600
Preis	€	17,30	18,10	18,50	18,70	18,90	19,10	21,90	25,00	28,90	34,90	44,40	53,70	-

ArtNr.: 1306-Ø-AB	K A	bluft-ei	nwandi	g							Bli	tzschutz	klemm	e ABK
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	15,40	16,10	17,30	17,90	18,10	18,50	18,90	19,10	21,90	25,00	28,90	34,90	53,70

- Bracket for flash security
- III bride paratonnerre
- fascetta per cavo tirante




ArtNr.: 2250-Ø-SA	25 ı	mm Isol	ierung					Sei	labspar	nung n	nit Drei	punktb	efestigu	ing SA
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	30,80	32,10	32,10	32,10	32,70	33,30	34,60	35,10	36,30	37,60	38,20	38,70	-

ArtNr.: 2500-Ø-SA	50 ı	mm Isol	ierung					Sei	labspar	nung n	nit Drei _l	punktbe	efestigu	ng SA
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	32,10	32,70	33,30	33,90	33,90	34,60	35,10	36,30	37,60	38,20	38,70	39,50	40,00

ArtNr.: 1306-Ø-AS	A Ab	luft-eir	nwandi	,				Seila	bspanr	nung mi	t Dreip	unktbef	estigun	g ASA
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	30,80	30,80	31,40	32,10	32,70	33,30	33,90	34,60	35,10	36,30	37,60	38,20	39,50

- Bracket for static wires
- bride de haubanage avec 3 points de fixation
- III fascetta per 2 cavi tirant



ArtNr.: 2250-Ø-BS	25 ı	mm Isol	ierung							В	randsch	nutzdur	chführu	ng BS
Durchmesser Ø mm 113 130 150 160 180 200 250 300 350 400 450 500 600													600	
Preis	€	44,40	45,50	46,80	46,80	48,70	50,50	70,20	86,90	103,40	116,20	182,30	192,00	-

ArtNr.: 2500-Ø-BS	50 ı	mm Isol	ierung							В	randsch	ıutzdur	chführu	ing BS
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	46,80	48,70	50,50	53,00	55,50	70,20	86,90	103,40	115,80	182,30	192,00	211,70	226,60

ArtNr.: 1306-Ø-AB	S At	luft-eir	nwandig	g						Bra	andschu	ıtzdurch	ıführun	g ABS
Durchmesser Ø mn	n	130	150	180	200	230	250	280	300	350	400	450	500	600
Preis	€	43,80	44,40	45,50	46,80	48,70	50,50	55,50	70,20	86,90	103,40	115,80	182,30	211,70

- Fire protection, wall and ceiling
- plaque pare-feu
- 💶 passagio para fuoco





ArtNr.: 2250-Ø-RT	ArtNr.: 2250-Ø-RT 25 mm Isolierung Rußtop													opf RT
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	23,50	25,30	27,70	29,00	30,30	30,80	36,30	82,60	90,50	95,70	101,50	108,70	-

ArtNr.: 2500-Ø-RT	50 ı	nm Isol	ierung										Rußte	opf RT
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	23,50	25,30	27,70	29,00	30,30	30,80	36,30	82,60	90,50	95,70	101,50	108,70	121,70

- **E** Condensate collector
- pot à condensat pour BPZ y compris fixation
- tappo con spurgo



ArtNr.: 2250-Ø-DH 25 mm Isolierung Deflektorhaube													be DH	
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	363,00	382,00	410,50	426,30	443,20	473,20	564,50	705,90	806,10	916,90	1021,90	1368,50	-

ArtNr.: 2500-Ø-DF	l 50	mm Iso	lierung									Deflek	ctorhau	be DH
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	403,30	424,40	456,10	473,70	492,40	525,80	627,30	784,30	895,60	1008,20	1135,40	1520,50	1989,50

ArtNr.: 1306-Ø-AD	H A	bluft-ei	nwandi	g								Deflekt	orhaub	e ADH
Durchmesser Ø mm 130 150 180 200 230 250 280 300 350 400 450 500 600													600	
Preis € 377,50 393,90 398,60 403,30 424,40 456,10 429,40 525,80 627,30 784,30 895,60 1008,20 15										1520,50				

- **Ⅲ** Deflecto
- III chapeau déflecteur
- cappello biconico c/scarico condensa



ArtNr.: 1000-000-	NE1	Neutralisationsbox NE1
Preis	€	486.60

- Meutalisation box N1
- **III** box de neutralisation N1
- box di neutrolizzazione condensa l



ArtNr.: 1000-000-	NE2	Neutralisationsbox NE2
Preis	€	577,70

- Meutalisation box N2
- box de neutralisation N2
- 🚺 box di neutrolizzazione condensa II





ArtNr.: 1000-Ø-E[)											Einze	eldichtu	ing ED
Durchmesser Ø mr	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	4,20	4,70	5,20	5,20	6,00	6,50	7,70	8,80	11,20	13,50	15,80	18,20	21,80

Vorgeschrieben für Erdgas-Anlagen, max. 160°C


- Sealant, max. 160°C, natural gas
- joint pour manchon, á triple lèvre, max. 160°C, gas naturel
- guarnizione, max. 160°C, naturel di gas



ArtNr.: 1000-Ø-EDV	IT						E	inzeldichtı	ıng mit Vit	on EDVIT
Durchmesser Ø mn	n	113	120	130	140	150	160	180	200	250
Preis	€	18,30	19,00	20,40	21,50	22,60	23,80	26,20	28,60	31,50
Durchmesser Ø mn	า	300	350	400	450	500	600			
Preis	€	40,60	48,40	54,90	61,60	67,70	78,70			

Vorgeschrieben für Öl-Brennwert-Anlagen, max. 160°C

- **Sealant viton, max. 160° C, prescribed for condensing oil boilers**
- **I** joint pour manchon viton, max. 160° C, préconise pour les chaudières à condensation
- guarnizione viton, max. 160° C, certificazione da seguire con impianti a olio e condesazione



ArtNr.: 2250-Ø-BL	uml	aufend 100 mm	Z	weiteilige Blende 0°/ 45°/ 60°
Neigung		0°	bis 45°	bis 60°
Preis	€	29,50	41,90	50,30

ArtNr.: 2500-Ø-BL	umla	aufend 100 mm	Z	weiteilige Blende 0°/ 45°/ 60°
Neigung		0°	bis 45°	bis 60°
Preis	€	29,50	41,90	47,40

Bitte genaue Gradzahl angeben

- Face plate 100 mm around, please tell the exact inclination
- I plaque pare-feu, demi-ronde, prière de préciser la pente en degrés de votre toiture. dim. couronne circulaire de 100 mm
- rosetta quadrata a due pezzi, prego comunicare i gradi d'esercizio esatti. Diametro esterno 100 mm



ArtNr.: 2250-Ø-SP	1 25	mm Iso	olierung	1					Stü	tzfuß 6	00 - 100	0mm r	iit Schal	le SP1
Durchmesser Ø mn	n	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	-

ArtNr.: 2500-Ø-SP	1 50	mm Iso	olierung						Stü	tzfuß 6	00 - 100	00mm m	iit Scha	le SP1
Durchmesser Ø mn	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30	129,30

- **Support 600 -1000mm**
- pied d'appui avec support demi-rond 600 -1000mm
- 💶 supporto a terra 600 1000 mm





ArtNr.: 2250-Ø-SP	2 25	mm Isc	olierung	ı					Stütz	fuß 100	0 - 175	0 mm r	iit Scha	le SP2
Durchmesser Ø mr	Ourchmesser Ø mm									350	400	450	500	600
Preis	€	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50	-

ArtNr.: 2500-Ø-SP	2 50	mm Iso	olierung						Stütz	fuß 100	00 - 175	0 mm rr	it Scha	le SP2
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm									350	400	450	500	600
Preis	€	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	178,60	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50	191,50

- Support 1000 -1750 mm
- I pied d`appui avec support demi-rond 1000 -1750 mm
- supporto a terra 1000 -1750 mm



ArtNr.: 1000-000-	WSD	Winkelsyphon (drehbar) WSD
Preis	€	50,50
Syphon (revol	ving)	
syphon (tourn	er)	
sifone (rivolge	ere)	

Siehe Technische Zeichnung Teileübersicht

Looking the technical Catalogue

ArtNr.: 1000-0	00-KA	1				Kragarm KA
			Ver	rzinkt	Edel	stahl
Länge			4 m	6 m	4 m	6 m
Preis	€	Ē		auf Anfrage	e / on request	

- E Long arm support
- I mat de fixation déporté
- supporto per camino





ArtNr.: 2250-Ø-BS	E 25	mm Iso	olierung	Br	andsch	utzelen	ent für	Wandd	ürchfüh	ırung u	nd Deck	endurc	hführun	ig BSE
Durchmesser Ø mn	urchmesser Ø mm 113 130					180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	217,00 ¹	217,00 ¹	217,00 ¹	Preis auf Anfrage									

^{1=600/600/200}


ArtNr.: 2500-Ø-BS	E 50	mm Iso	olierung) Bi	randsch	utzelen	nent für	Wandd	ürchfül	ırung u	nd Deck	cendurc	hführun	g BSE
Durchmesser Ø mr	Ourchmesser Ø mm 113 130					180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis						257,00²	257,00²		Prei	s auf Aı	nfrage			

²=700/700/200

make fire protection element

■ element protection incendie

■ faldale antincendio



ArtNr.: 2250-Ø-W	DF12	2 25 mn	n Isolier	ung		Wand	ldicke 1	20 mm			Wand	durchfü	hrung \	NDF12
Durchmesser Ø mn	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600				
Preis	218,90	222,00	222,00	232,90	244,00	258,70	334,30	370,90		Prei	s auf Ar	nfrage		

ArtNr.: 2500-Ø-W	DF12	2 50 mn	n Isolier	rung		Wand	dicke 1	20 mm			Wando	durchfü	hrung \	WDF12
Durchmesser Ø mn	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600			
Preis	258,70	334,30	334,30	334,30	370,90		Pre	eis auf A	Anfrage					

ArtNr.: 2250-Ø-W	DF24	4 25 mn	n Isolier	ung		Wand	ldicke 2	40 mm			Wando	lurchfü	hrung \	WDF24
Durchmesser Ø mn	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600				
Preis	355,40	368,00	406,90	436,70	538,30	628,50		Prei	s auf Ar	nfrage				

ArtNr.: 2500-Ø-W	DF24	4 50 mr	n Isolier	rung		Wand	ldicke 2	40 mm			Wando	durchfü	hrung \	WDF24
Durchmesser Ø mn	Ourchmesser Ø mm					180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	436,70	538,30	538,30	538,30	628,50		Pr	eis auf /	Anfrage					

ArtNr.: 2250-Ø-WDF36 25 mm Isolierung Wanddicke 360 mm Wanddurchführung WDI								NDF36					
Durchmesser Ø mn	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600
Preis	€	455,60	463,40	463,40	502,00	522,00	563,40	695,20	807,40	Preis auf Anfrage			

ArtNr.: 2500-Ø-WDF36 50 mm Isolierung						Wanddicke 360 mm				Wanddurchführung WDF36				
Durchmesser Ø mn	113	130	150	160	180	200	250	300	350	400	450	500	600	
Preis	€	502,00	522,00	563,40	695,20	695,20	695,20	807,40	Preis auf Anfrage					


M wall execution

Traversée de paroi et passage de murale

passaggio per parete




Notizen

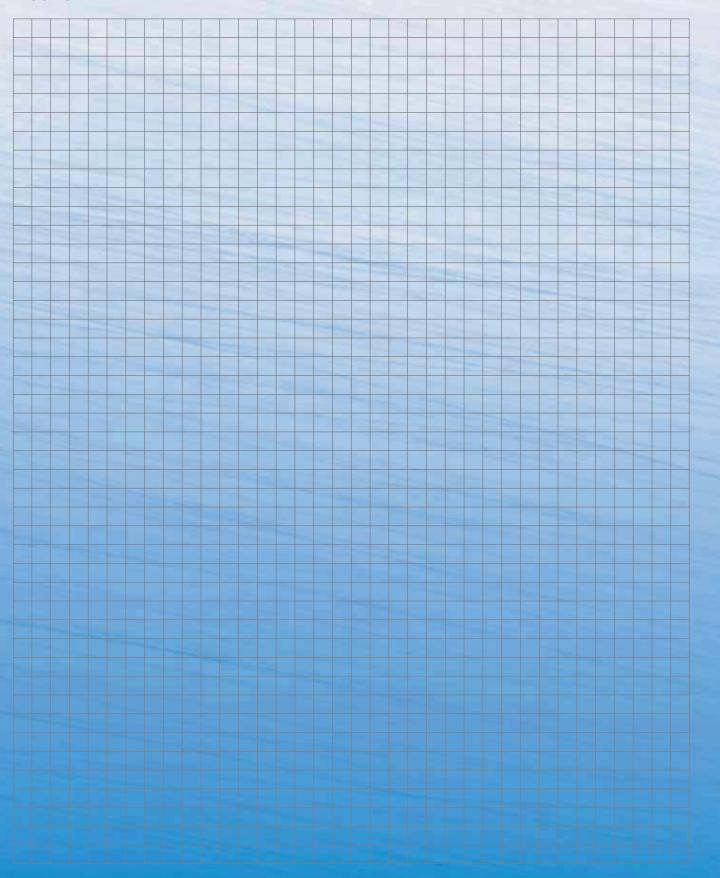




Notizen

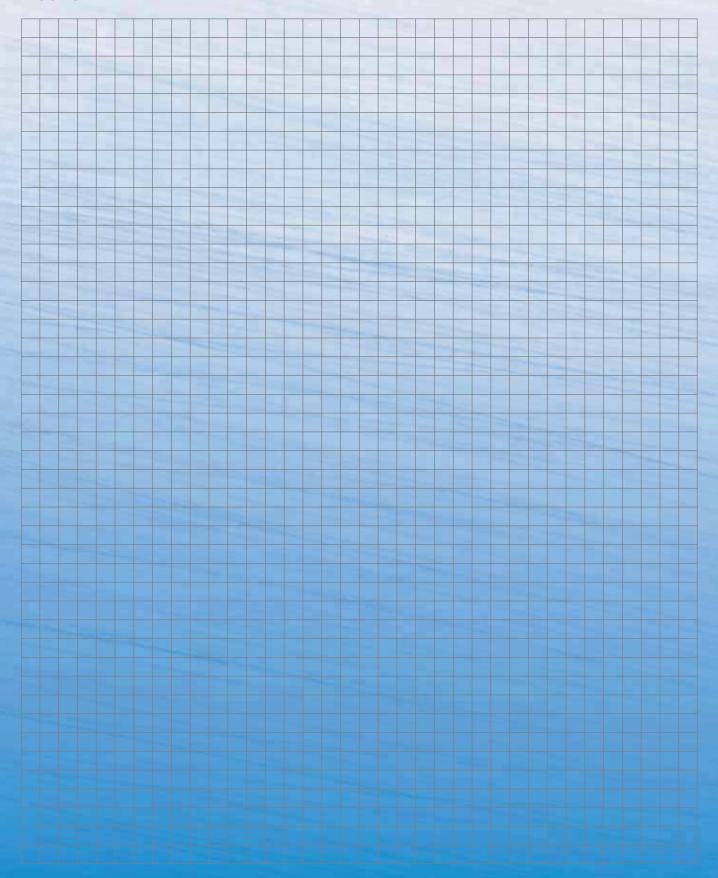



Notizen

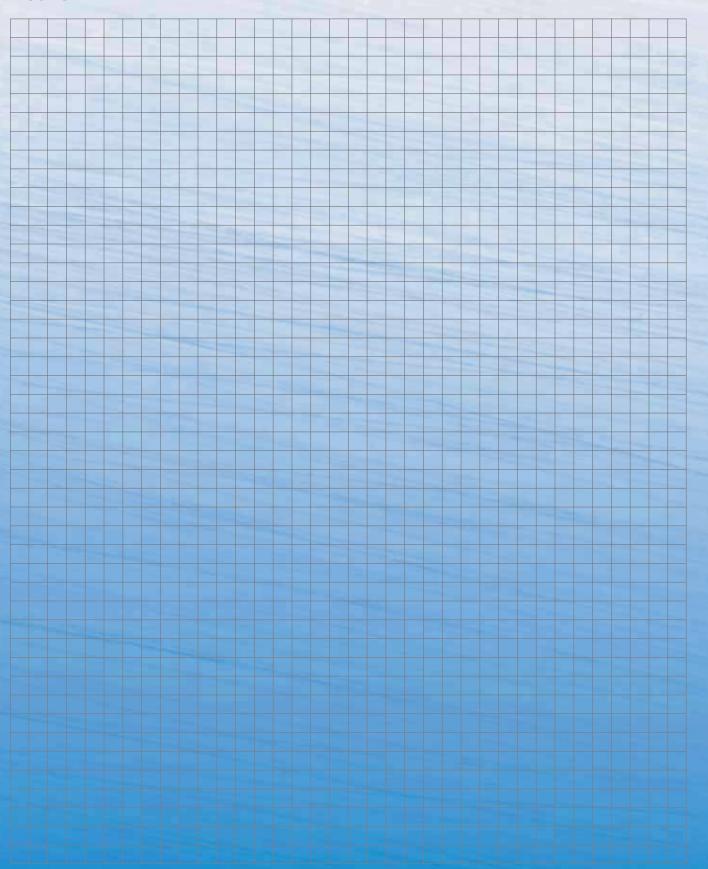





Aufpreise: gültig für doppelwandige Schornsteinsysteme (isoliert)

für Innenwanddicke 1,0 mm anstatt 0,6 mm	15%	(rabattfähig)
für alle lackierten Teile	30%	(nicht rabattfähig)
 für alle pulverbeschichteten Teile (bei Einzelteilen mind. 85,00 € netto) 	40%	(rabattfähig)
Außenschale in Edelstahl, Material 1.4301 (AISI 304), matt		(ohne Aufpreis)
Außenschale in Edelstahl, Material 1.4404 (AISI 316L), matt	15%	(rabattfähig)
für galvanisches Verkupfern der Aussenschale	20%	(nicht rabattfähig)

^{*} wird in diese Bauteile eine Silikondichtung eingebaut, sind sie zum Anschluß an Brennwert-Feuerstätten geeignet (Preis zzgl. ED).

Bei druckdichten Abluftanlagen erhält das Steckende der einzelnen Bauteile eine Silikondichtung (Preis zzgl. ED).



Additional price for...

• Inner wall 1,0 mm	15%	
Coulor coating outer surface	30%	(net price)
 Outer surface coulor (powder) (mind. 85,00 € net prise) 	40%	
Outer skin 1.4304 (AISI 304), coulor (powder)		
Outer skin 1.4404 (AISI 316L), coulor (powder)	15%	
Cupper outer skin (galvanic coating)	20%	(net price)

groove for silicon sealant tightness for condensing appliance for burning place (price including ED)
 By aire exhit plant sealed to pression the last part of the single piece get a silicon sealing price including ED





Prévoir suppléments tarifaires pour

• paroi interieure de 1,0 mm / 0,6 mm	15%	
finition extérieure laquée	30%	(prix net)
• finition par poudrage (Avec un minimum de. 85,00 € prix)	40%	
paroi externe en inox 1.4301(AISI 304) matifié		
• paroi externe en inox 1.4404 (AISI 316L) matifié	15%	
paroi externe traitée façon cuivrée ou galvanisée	20%	(prix net)

^{*} Il est possible d'utiliser les systèmes double paroi en pression positive en mettant des joints silicone dans les group resistant a la pressions la partie finale recoit un joint en silicone prix inclusif de ED



...per sistema di parete doppia

•	Parete interna 1,0 mm	15%	
•	tutti gli elementi a colore opaco	30%	(prezzo neto)
•	superficie esterna opaca (mind. 85,00 € prezzo netto)	40%	
•	superficie esterna accaio opaco 1.4301(AISI 304)		
•	superficie esterna accaio opaco 1.4404 (AISI 316L)	15%	
•	superficie esterna galvanizzata rame	20%	(prezzo neto)

^{*} se viene inserita una guarnizione di silicone in questi sistemi/elementi, il funzionamento é adatto per caldaie a condensazione. (prezzo incluso di ED) in gruppi resitenti alla pressione la parte finale receve una guarnizione in silicone prezzo incluso di ED



Allgemeine Verkaufs- und Lieferbedingungen eka - edelstahlkamine gmbh

Geltungsbereich

- 1) Die Firma eka Edelstahlkamine GmbH übernimmt als Verwender alle Verkäufe, Lieferungen und Aufträge nur zu den nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Die AGB 's gelten auch für künftige Geschäfte, auch wenn nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist.
- 2) Abweichende Vereinbarungen, Abreden und Zusicherungen jeder Art, bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Gleiches gilt auch für den Verzicht auf dieses Schriftformerfordernis.
- 3) Soweit der Kunde seinerseits AGB`s im Rahmen der Auftragserteilung verwendet, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen, soweit diese mit den vorliegenden Bedingungen nicht identisch sind bzw. diesen widersprechen.

- II. Angebot/Angebotsunterlagen

 1) Die Preise des Verwenders sind Nettopreise und gelten zuzüglich der jeweils gültigen gesetzlichen Mehrwertsteuer zum Zeitpunkt der Übergabe der Kaufsache, frei ab der Hauptniederlassung des Verwenders. An ein Angebot ist der Verwender 4 Wochen gebunden.
- 2) Alle Angaben in Zeichnungen, Abbildungen, Maß- und Gewichtstabellen des Verwenders usw. enthalten grundsetzlich nur Annäherungswerte. Die Abbildungen, Maß- und Gewichtsangaben in Katalogen und Listen des Verwenders, sind unverbindlich. Angebotsunterlagen, Entwürfe, Kostenvorschläge usw. sind Eigentum des Verwenders, und bleiben auch bei Überlassung an den Kunden im Eigentum des Verwenders, sie dürfen ohne Zustimmung des Verwenders, weder vervielfältigt, noch Dritten unmittelbar oder mittelbar zugänglich gemacht werden.

- 1 a) Es gelten die in dem Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung des Verwenders genannten besonderen Bedingungen. Sind dort kein besonderen Regelungen getroffen, sind alle Preise freibleibend, die Rechnungen innerhalb von 30 Tagen ab Rechnungserhalt rein netto zahlbar.
- b) Alle vereinbarten Preise sind Nettopreise und gelten zuzügl. der Mehrwertsteuer in jeweils geltender Höhe ohne Skonto, Rabatte, Boni oder sonstige Nachlässe. Evtl. Steuern und Zölle sind gesondert zu vergüten.
- 2 a) Für Bezahlungen innerhalb von 8 Tagen gewähren wir 2% Skonto, vorausgesetzt , dass alle übrigen fälligen Beträge beglichen sind.
- b) Für Wechselzahlungen wird Skonto gewährt. Wechsel und Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen. Wechseldiskont und Spesen gehen zu Lasten des Bestellers. Bei Zielüberschreitungen werden Kreditkosten mit +3% Zinsen über Bundesbank-Diskont herechnet.
- 3 a) Stellt sich nach Vertragsabschluß heraus, dass die wirtschaftliche Lage des Bestellers so schwierig geworden ist, dass die berechtigte Annahme besteht, der Besteller werde einen wesentlichen Teil seiner Vertragspflicht nicht erfüllen können, so kann der Verwender die Erfüllung seiner Pflichten bis zu dem Zeitpunkt aufschieben, bis der Besteller seine Leistungsfähigkeit nachweist.
- 4) Eine Versicherung der Ware erfolgt nur auf ausdrücklichen Wunsch und auf Kosten des Bestellers.

IV. Lieferung

- 1 a) Die Übergabe der bestellten Sache, hat in dem Geschäftsbetrieb des Verwenders zu erfolgen (Holschuld).
- b) Auf Wunsch des Kunden übersendet der Verwender die bestellte Sache auf Gefahr des Kunden an den vom Kunden gewünschten Ort. Die Wahl des Versandweges steht dem Verwender frei, soweit die Parteien dies nicht schriftlich vereinbart haben
- c) Sofern der Kunde den Abschluß einer Transportversicherung wünscht, hat er den Verwender hierfür schriftlich zu beauftragen. Die Transportgefahr im Sinne von b) geht - auch bei Teillieferungen - auf den Kunden mit Übergabe an den Spediteur, Frachtführer oder einer sonstigen vom Verwender mit dem Transport beauftragten Person über. Die Gefahr für die bestellte Ware geht - auch bei Teillieferung - mit Bereitstellung bzw. Anzeige der Abnahmebereitschaft auf den Kunden über.
- d) Lieferung erfolgt ab Nettowert 250,00 EUR frachtfrei.

- 1 a) Vereinbarungen über Lieferfristen oder Liefertermine bedürfen der Schriftform.
- b) Wird ein Liefertermin oder eine Lieferfrist vereinbart und handelt es sich hierbei um keine absolute Fixfrist, so kann der Besteller den Verwender 4 Wochen nach Fristüberschreitung durch Mahnung in Verzug setzen.
- 2 a) Die Lieferfrist oder der Liefertermin verlängert sich bei Krieg, Aufruhr, Arbeitskämpfen, Materialbeschaffungs- und Energieversorgungsschwierigkeiten, Mangel an Transportmitteln, die nicht von uns zu vertreten sind, behördlichem Eingreifen, oder in sonstigen Fällen höherer Gewalt, sowie bei Eintritt unvorgesehener Ereignisse, die außerhalb unserer Willensbildung liegen, unabhängig davon, wer sie zu vertreten hat für die Dauer ihrer Ausruckung, sofern hierdurch unsere Leistungsfähigkeit nicht nur nwesentlich eingeschränkt wird.
- b) Gleiches gilt für den Fall der verzögerten bzw. mangelhaften Lieferung durch Subunternehmer oder Lieferanten des Verwenders, die für die Leistungsfähigkeit des Verwenders Voraussetzung sind.
- Nachträgliche Änderungs- und Ergänzungswünsche des Kunden verlängern die Lieferfrist bzw. den Liefertermin angemessen
- Dem Kunden stehen Schadensansprüche nach den §§ 325, 326, 286 II BGB nur zu , sofern ihm der Schaden aufgrund eines eigen oder ihm zurechenbaren, vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verschulden zurechenbar ist, oder der Schaden durch eine Haftpflichtversicherung des Verwenders abgedeckt wird.
- Im kaufmännischen Verkehr haftet der Verwender nicht für nicht vorhersehbare oder vom Vertragspartner beherrschbare Schäden.
- Der Kunde kann bei teilweisem Leistungsverzug bzw. teilweiser Leistungsunmöglichkeit Schadensersatz wegen Nichterfüllung, bzw. Rücktritt vom Vertrag nur verlangen, wenn er nachweisen kann, daß die Teilleistung für ihn ohne Interesse ist

- Der Verwender kann bei Geltendmachung von Schadensersatz wegen Nichterfüllung anstelle der vertraglichen Leistung ohne Nachweis 20% des vertraglichen Nethopreises ohne Skonto, Boni und ähnliche Nachlässe zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer verlangen, soweit dies nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge den zu erwartenden Schaden oder die gewöhnliche eintretende Wertminderung nicht erheblich übersteigt. Dem Kunden bleibt nachgelassen, nachzuweisen, daß dem Verwender ein geringer Schaden entstanden ist.
- Das Recht des Verwenders, darüber hinausgehend Schadensersatz auf der Grundlage eines konkreten Nachweises zu verlangen, ist nicht ausgeschlossen.

VII. Eigentumsvorbehalt

- Sämtliche Lieferungen des Verwenders erfolgen an den Kunden unter Eigentumsvorbehalt.
- Der Eigentumsvorbehalt des Verwenders bleibt auch dann aufrecht erhalten, wenn konkret bezeichnete Einzelrechnungen bezahlt werden und wenn einzelne Forderungen vom Verwender in eine laufende Rechnung aufgenommen werden und diese anerkannt wurden, solange das Konto einschließlich der laufenden Wechselverpflichtungen nicht ausgeglichen bzw. nicht den Kontosaldo "O" aufweist der der Kunde kein Guthaben vom Verwender hat.
- b) Als Konto in dem in a) genannten Sinne ist jede Aufstellung zu verstehen, aus denen sich Forderungen und Gutschriften des Kunden ergeben bzw. jede Auflistung von Forderungen, ohne daß diese ein Kontokorrentkonto im Sinne der § 355 ff. HGB darstellen muß, und ohne daß es einer regelmäßigen Abrechnung des Kontos bedarf.
- Mit vollständigem Ausgleich des Kontos gehen die bisherigen Eigentumsrechte uneingeschränkt auf den Kunden über. Der Kunde verwahrt das (Mit-) Eigentum des Verwenders unentgeltlich. § 690 BGB findet keine Anwendung. Er hat die Ware mit der Sorafalt eines ordentlichen Kaufmanns zu verwahren.
- 3a) Der Kunde ist berechtigt, im ordentlichen, gewöhnlichen Geschäftsverkehr die vom Verwender gelieferte Ware zu veräußern, zu beund/oder verarbeiten oder zu verbauen, solange wir hiergegen nicht ausdrücklich schriftlich widersprechen.

- b) Der Kunde ist verpflichtet, die dem Verwender gelieferte Ware unter Eigentumsvorbehalt weiter zu verkaufen, es sei denn, der Drittkäufer lehnt den Kauf unter Eigentumsvorbehalt schriftlich ab. In diesem Fall ist der Kunde nur gegen Barzahlung zum Weiterverkauf berechtigt.
- c) Die Forderung des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware gegenüber dem Drittverkäufer geht bis zur Zahlung als an den Verwender im Voraus abgetreten.
- d) Für den Fall der wieder in Besitznahme der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren, erklärt der Kunde bereits jetzt seine Zustimmung zur Weiterveräußerung dieser Ware und Anrechnung des Verkaufserlöses auf die Forderung gegen ihn.
- e) Bei Beschädigung oder sonstigen Beeinträchtigungen, der unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Ware, tritt der Kunde die ihm aus sein er Haftpflichtversicherung zustehenden Schadensersatzforderung gegenüber der Versicherung, in Höhe der Beschädigung oder des Ausfalls der Figentumsvorbehaltsware, bereits jetzt an den Verwender ab.
- Der Kunde darf im Rahmen seines ordnungsgemäßen Geschäftsganges die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Gegenstände bearbeiten, umbilden, umbauen oder mit anderen Sachen derart verbinden, daß sie wesentliche Bestandteile einer einheitlichen Sache werden. Eine Be- und/oder Verarbeitung und/oder ein Einbau der Vorbehaltsware erfolgt stets im Auftrag des Verwenders und zwar unentgeltlich sowie ohne Verpflichtung für diese derart, daß der Verwender als Hersteller gemäß § 950 BGB anzusehen ist. Das Eigentum an der dadurch entstehenden Sache steht dem Verwender zu und zwar im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zu der neuen Sache zum Zeitpunkt der Be- oder Verarbeitung.
- Die Forderung des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware, aus der Be- oder Verarbeitung, Umbildung der Vorbehaltsware oder im Falle eines Rechtsverlustes der Vorbehaltsware nach §946 BGB gegenüber einem Grundstückseigentümer, einem Drittkäufer oder sonstigen Dritten, werden bereits hiermit an den Verwender im Voraus abgetreten. Der Verwender nimmt die Abtretung an. Die Einziehungsbefugnis der Forderung steht dem Verwender zu.
- Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter, hat der Käufer den Verwender unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit der Verwender Klage gem. § 771 ZPO erheben kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verwender die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gem. § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.
- Übersteigt der Wert, der für den Verwender bestehenden Sicherheiten seine Forderungen gegen den Kunden insgesamt um mehr als 20%, so ist der Verwender auf Verlangen der Kunden oder eines durch die Übersicherung des Verwenders beeinträchtigten Dritten zur Freigabe von Sicherungen (Vorbehaltsware oder Forderungen) in der die Forderung des Verwenders gegenüber dem Kunden übersteigenden Höhe nach Wahl des Verwenders verpflichtet.

VIII. Gewährleistung

- Sind die durch den Verwender neu hergestellten Waren oder Leistungen mit Mängeln behaftet, oder ist die Lieferung unvollständig erfolgt, so hat der Kunde den Mangel oder die Unvollständigkeit unverzüglich im Sinne der §§ 377 ff. HGB zu rügen. In diesem Fall steht dem Kunden nach Wahl des Verwenders eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung zu. Für ersetzte Teile gilt VII.
- b) Schlägt die Nachbesserung endgültig fehl, oder ist dem Kunden eine weitere Nachbesserung nach einmal vergeblicher Nachbesserung nicht zumutbar, oder ist eine mangelfreie Ersatzlieferung nicht möglich, hat der Kunde nach seiner Wahl Anspruch auf Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages.
- Der Verwender haftet für Schadenersatzansprüche aufgrund einer Vertragsverletzung oder einer vorvertraglichen Pflichtverletzung für eigenes Verschulden oder Verschulden seiner Erfüllungsgehilfen nur soweit der Schaden grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht worden ist, es sei denn, der Schaden durch Verletzung einer Pflicht verursacht auf die der Kunde aufgrund eines besonderen Vertrauenstatbestandes vertraut hat (Kardinalpflicht) oder der Schaden wird von einer Haftpflichtversicherung des Verwenders abgedeckt.
- b) Sofern der Verwender im kaufmännischen Verkehr für einen Schaden haftet, der nicht durch eine Haftpflichtversicherung abgedeckt ist und der nicht durch Verletzung einer Kardinalpflicht entstanden ist, haftet er nicht für den vorherseh-baren oder vom Kunden beherrschbaren Schaden.
- c) Diese Haftungsbeschränkung gilt für alle vertraglichen und außervertraglichen Schadensansprüche, soweit nicht das Produkthaftungsgesetz Anwendung findet.
- 4a) Die Gewährleistung ist ausgeschlossen im Fall natürlicher Abnutzung, im Fall unsachmäßiger Aufstellung, ungeeigneter oder unsachgemäßer Verwendung, fehlerhafter Montage bzw. Inbetriebnahme oder Betrieb des Liefergegenstandes, fehlerhafter, nachlässiger oder übermäßiger Beanspruchung oder äußerer Einflüsse auf den Liefergegenstand und im Fall der Vornahme von Nachbesserungsarbeiten seitens des Bestellers oder durch Dritte ohne Einwilligung des Verwenders
- b) Desweitern ist die Gewährleistung des Verwenders ausgeschlossen, soweit Mängel auf ungeeigneten Betriebsmitteln, Brennstoffarten, Querschnittsauslegung oder chemischen, elektromagnetischen oder elektrischen Einflüssen beruhen, die vom Verwender nicht verwendet wurden oder zu vertreten sind.
- c) Die Gewährleistung des Verwenders ist weiterhin ausgeschlossen für alle Beeinträchtigungen der gelieferten Ware, die durch unsachgemäße Wartung. Außerachtlassung technischer Vorschriften, Unterlagen, Betriebs- und Installationsanleitung entstehen kann.
- Die Gewährleistung beginnt mit der Übergabe oder mit Ablieferung an den Transporteur bzw. mit der Bereitstellung oder mit der Anzeige der Versand- oder Abnahmebereitschaft. Die Gewährleistungsfrist beträgt sechs Monate.
- Für Fremderzeugnisse, die im kaufmännischen Verkehr ohne wesentliche Bearbeitung geliefert werden, beschränkt sich die Ge-währleistung und Haftung der Firma zunächst auf die Abtretung derjenigen Ansprüche, die der Firma gegen den Vorlieferer zustehen.

Die vom Verwender ordnungsgemäß und mangelfrei gelieferten Waren werden nicht zurückgenommen. Stimmt der Verwender in einem Ausnahmefall einer Rücknahme zu, wird für unbeschädigtes und original verpacktes Material nach Abzug der Frachtkosten der Rechnungspreis abzüglich 15 % vergütet.

Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht

- Die Aufrechnung gegen Ansprüche des Verwenders ist ausgeschlossen, soweit es sich nicht um schriftlich anerkannte oder rechtskräftig festgestellte Forderungen handelt.
- Die Geltendmachung des Zurückbehaltungsrechtes nach §273 BGB bzw. das Leistungsverweigerungsrecht nach §320 BGB ist im kaufmännischen Verkehr für den Besteller ausgeschlossen.


XI. Erfüllungsort / Gerichtsstand / Anzuwendendes Recht

- Soweit der Kunde Kaufmann im Sinne des HGB, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist, ist unser Firmensitz ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden
- Für alle gerichtlichen und außergerichtlichen Auseinandersetzungen findet ausschließlich Deutsches Recht Anwendung.

Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen oder einzelvertraglich vereinbarten Vertragsbedingungen unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen des Vertrages als ganzes nicht berührt. In diesem Fall sind die Vertragspartner verpflichtet, den Vertrag durch eine gesetzlich zulässige Klausel und dem der unzulässigen Klausel, und dem mit der angestrebten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

Stand: eka/07/2007

Maximale statische Montagehöhe und Abstände

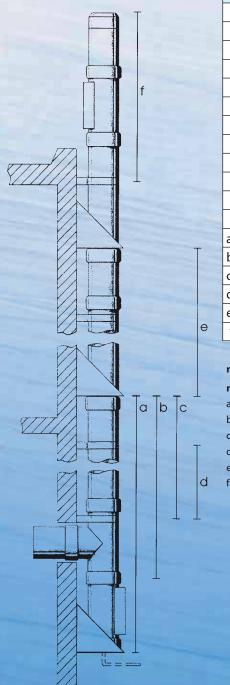

Maximale statische Montagehöhe und Abstände											
Nennweite/mm	a/m	b/m	c/m	d/m	e/m	f/m					
130	30	29	29	4	30	3					
150	30	29	29	4	30	3					
180	30	28	28	4	30	3					
200	30	26	26	4	30	3					
250	28	23	23	4	28	3					
300	23	20	20	4	23	3					
350	18	17	17	4	18	3					
400	15	13	13	4	15	3					
450	13	12	12	4	13	2,5					
500	13	11	10	4	13	2,5					
600	11	6	4	4	11	2,5					

a: maximale Aufbauhöhe über Konsole

b: maximale Aufbauhöhe über Reinigungsöffnung

c: maximale Aufbauhöhe über Feuerungsanschluß

d: maximaler Abstand zwischen zwei Wandhaltern

e: maximale Aufbauhöhe über Längenelementen

f: maximale freie Auskragung

max. static height and distance nominal diameter


iominai diameter

- a: max height above support
- b: max height above inspection door
- c: max height above T-piece
- d: max distance between the wall bands
- e: max height above all length
- f: freestanding without support

distances et hauteurs statiques

max. entre fixations

- a: hauteur max. entre console murale
- b: hauteur max. de la d'inspection à la console murale suivante
- c: hauteur max. d'un T à la console murale suivante
- d: distance max. entre les brides de fixations murales
- e: hauteur maximale entre éléments droits
- f: hauteur maximale au-delà de toute fixation



Alternative:

- Sockelelement, verstellbar

