ORANIER

Heiztechnik

KAMIN- UND PELLETÖFEN

2011/2012

Kaminöfen

Thalia 5/7 — 8

Atrium 5/7 — 10

Serie Polar 4/6/8 — 14

Serie Polar Eck — 16

Serie Pori 5/7 — 20

Amos 150/150 W — 22

Amos 120 — 23

Kaskade N — 24

Alto — 26

Modus — 27

Tondo — 28

Vision — 29

Arkona — 30

Cavex — 32

Artemis Vertiko III — 34

Hera D — 36

Corner 7 — 38

Bellevue — 40

Troll — 41

Serie Kiruna 4/6 — 42

Kiruna Eck — 43

Malmö — 44

Falun — 45

Stella Eck — 46

Patrona — 47

Regina Eck — 48

Regina — 49

Wasserführende Kaminöfen

Polar Aqua IV — 52

Belt Aqua Plan — 54

Belt Aqua Panorama — 55

Kaminöfen mit Verkleidung

Pateo — 60

Gala Prisma — 62

Gala Prisma Eck — 63

Classic — 64

Classic Eck — 65

Puris — 66

Pelletöfen

Notus — 72

Solanus — 74

ORANIER
Heiztechnik

Kaminöfen

Thalia 5/7 8
Atrium 5/7 10
4654-4/6/8 Polar 14
4656-6 Polar Eck 16
4671-5/7 Pori 20
Amos 150/150 W 22
Amos 120 23
4657-6 Kaskade N 24
Alto 26
Modus 27
Tondo 28
Vision 29
Arkona 7 30
Cavex 6 32
8150 Artemis Vertiko 34
Hera D 36
Corner 7 38
9110-6 Bellevue 40
4625-6 Troll II 41
4649-4/6 Kiruna 4/6 42
4669-6 Kiruna Eck 43
4664-6 Malmö 44
4622-5 Falun 45
Stella Eck 46
4637-7 Patrona 47
4635-7 Regina Eck 48
4633-7 Regina 49

Wasserführende Kaminöfen und -einsätze

7601-9 Polar Aqua IV 52
7602-10 Belt Aqua Plan 54
7603-9 Belt Aqua Panorama 55
AquaModul KE 706 Prisma, Panorama, Plan 56

Kaminöfen mit Verkleidung und Kamineinsätze

Pateo 60
5603-7 Gala Prisma 62
5604-7 Gala Prisma Eck 63
5601-7 Classic 64
5602-7 Classic Eck 65
5610-7 Puris 66
Kamineinsätze KE 706 Prisma, Panorama, Plan 68

Pelletöfen

Notus 72
Solanus mit Wasser-Wärmetauscher 74

Zubehör

Zubehör wasserführende Kaminöfen 57
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen 76
Bodenplatten 77
Zubehör Pelletöfen 78
K1-Set stoneCARE 79
Fax-Kundendienst-Anforderung 80
Allgemeine Geschäftsbedingungen 82

ORANIER:
Ein Traditionsunternehmen mit Zukunft

ORANIER-Werk in Gladenbach

Das Unternehmen ORANIER blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurde ORANIER in Dillenburg, der Wiege des holländischen Königshauses. Im Jahre 2000 erfolgten der Zusammenschluss mit der Firma JUSTUS und der Umzug ins mittelhessische Gladenbach. Seit jeher ist es das Ziel, technisch hochwertige Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen – und innovative Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

Am Standort Gladenbach und in der österrechischen Niederlassung in Linz werden aktuell über 100 Mitarbeiter beschäftigt, einige davon schon seit vielen Jahren – Tradition verpflichtet!

Innovative Technik

ORANIER hat sich auf Einzelraum-Heizgeräte spezialisiert. Insbesondere bei Festbrennstoff- und Gasheizgeräten hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre eine ausgezeichnete Kompetenz erarbeitet, die sich in der ständigen Entwicklung innovativer Produktlösungen niederschlägt. Im Vordergrund stehen dabei Effizienz und Gebrauchstauglichkeit, verbunden mit einem modernen, funktionalen und zukunftweisenden Design.

Alle Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die nicht nur den neuesten gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch Emissionsgrenzwerte aufweist, die weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten liegen – Tradition verpflichtet!

Überzeugende Qualität

Produktqualität ist ein Unternehmensziel, dem sich ORANIER mit ganz besonderem Engagement widmet. Qualität in der technischen Konzeption, in der Ausführung von wichtigen Bauteilen, der Auswahl aller verwendeten Materialien sowie in der Durchführung und Überwachung der gesamten Produktionsprozesse.

All dies wird durch die Aufstellung sowie die strikte Einhaltung entsprechender Qualitätsstandards abgesichert. Auf diese Weise werden Vorlieferanten und Mitarbeiter von Anfang an in die Qualitätsverantwortung einbezogen – Tradition verpflichtet!

Umfassender Service

Sollte es einmal ein technisches Problem mit einem ORANIER-Gerät geben, so kann sich jeder Kunde zu jeder Zeit vertrauensvoll an die kompetenten Kundendienstmitarbeiter wenden.
Und wenn sich Fragen am Telefon nicht klären lassen, so stehen bundesweit mehr als 30 gut geschulte Kundendienstwerkstätten zur Verfügung.

ORANIER hält mehr als 5.000 Ersatzteile auf Lager, um auch noch bis zu zehn Jahre nach dem Auslaufen einer Geräteserie Ersatzteile liefern zu können – Tradition verpflichtet!

Heizen mit Holz

Polar Kachel California Gold inkl. Kombi-Abdeckplatte

Neues zur BImSchV – Garantiert sauber!

Seit jeher gehören ORANIER Geräte zu den saubersten Feuerstellen mit den niedrigsten Emissionswerten. Das ist und bleibt eines unserer wichtigsten Ziele.

Zu Ihrer Information:

Alle ORANIER Kamin- und Kachelöfen entsprechen der 1. BImSchV, die am 22.03.2010 in Kraft trat. Alle jetzt gekauften ORANIER Kaminöfen können ohne weitere Nachrüstung lebenslang betrieben werden.
Damit ist gewährleistet, dass der Verkauf von ORANIER Geräten – wie schon in der Vergangenheit – eine gute Investition in die Zukunft ist.

Diesen Standard erfüllen übrigens schon seit 2 Jahren die meisten ORANIER Produkte.

entspricht der
BImSchV
ORANIER
Sauber für die Zukunft

Produktinformationen:

ORANIER Produkte verbinden Umweltfreundlichkeit, Design und Individualität. Anhand der folgenden Piktogramme erklären wir Ihnen auf einen Blick die Funktionen unserer Geräte in diesem Katalog.

Piktogramme

Profilierte Feuerraumauskleidung

Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.

Wärmespeicher „wärmePLUS“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 10 Stunden – nach Erlöschen des Feuers – weiterhin Wärme abgeben.

Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.

24 h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!

Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient der Auswahl der richtigen Ofenleistung.

Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt den tatsächlich nutzbaren Teil der Brennstoffenergie. Die Restenergie wird für die Funktion des Schornsteins benötigt.

Mehrfachverriegelung

Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.

Anschluss für externe Verbrennungsluftversorgung

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.

Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.

Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.

Wasser-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas sowie eine Reduktion der CO2-Belastung sind die Folge.

Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.

Selbstkühlender Griff

Der ergonomisch geformte Griff mit seiner inneren Luftzirkulation sorgt für einen kühlen Zugriff auch während der Heizphase.

Thalia 5 Sandstein

AUTOMATIK

24h

bis 131 m³

bis >83 %

bis 33 cm

Thalia 5/7

Das Schmuckstück eines jeden Kaminofenbesitzers mit überzeugenden Funktionen.

Lieferumfang:

- Automatikregelung
- Keramikausmauerung
- Seitenverkleidung mit Kombiabdeckplatte
- Holzlagerfach verdeckt

Erhältlich in der Ausführung:

- Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Schwarz
- Speckstein, Korpus Schwarz

Verbrennungsluft-Automatik:

Dieser Ofen ist mit einem Verbrennungsluftregler ausgerüstet, der in Abhängigkeit von der Abgastemperatur die gewünschte Heizleistung nahezu gleichbleibend hält.

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Holzlege mit Tür

Keramik-Ausmauerung

Typ		Thalia 5	Thalia 7
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5
Höhe mit Abdeckplatte	mm	1097	1151
Breite	mm	530	604
Tiefe	mm	390	490
Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung)	kg	88 / 138	120 / 175
Raumheizvermögen bis	m³	88	131
Wirkungsgrad	%	> 80	> 83
Länge Holzscheite	cm	30	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	839	869
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	131	166
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	4,2	6,5
Abgastemperatur	°C	300	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	200
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800

Atrium 7 Stahl Gussgrau

24h

bis 144 m³

>78 %

bis 38 cm

Atrium 5/7

Der Ofen aus der Manufaktur. Jetzt in zwei Leistungsklassen und den Grundfarben Stahl Gussgrau und Schwarz.

- Imposanter Kaminofen auf ovaler Grundform
- Große Panoramafronten vorne und seitlich
- Korpus Stahl Gussgrau oder Schwarz
- Abdeckung Holzlagerfach
- Verkleidung hinterfüttert mit Edelstahl

Lieferumfang:

- Inkl. Kombi-Abdeckplatte Glas
- Große Panoramafronten, vorne und seitlich
- Holzlagerfach verdeckt
- Verkleidung hinterlegt mit Edelstahl

Erhältlich in der Ausführung:

- Atrium 5 Stahl Gussgrau
- Atrium 5 Schwarz
- Atrium 7 Stahl Gussgrau
- Atrium 7 Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Atrium 5 Schwarz

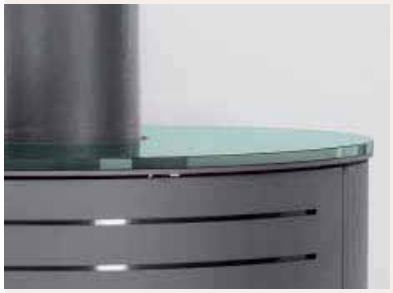

Glasabdeckplatte

Integrierte Griffleiste

Typ		Atrium 5	Atrium 7
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	7,0
Höhe mit Abdeckplatte	mm	1152	1214
Breite	mm	588	626
Tiefe	mm	468	492
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	141	162
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	872	984
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1130	1200
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	207	213
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	6,9	7,0
Abgastemperatur	°C	229	249
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	800	800
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800

Serie Polar

Polar 4 Grundgerät Stahl Gussgrau, Verkleidung Granit Paradies inkl. Kombi-Abdeckplatte

Serie Polar

unerreichte Variantenvielfalt

13 attraktive Verkleidungen in Stahl, Stein und Kachel für 4 bewährte Gerätetypen bietet Ihnen die Serie Polar. Auch die neue Sandsteinverkleidung integriert sich harmonisch, ob rustikal oder modern. Zusätzlich stehen der Polar 4und 6 in Stahl Schwarz für die dunkelfarbenen Verkleidungen zur Verfügung.

Polar-Kaminöfen erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

Sandstein

Kachel
Sweet Candy

Speckstein

Granit
Paradies

Kachel
Chocolate Brown

Granit
Kiesel Beige

Kachel
Champagner

Kachel
Coffee

Granit
Kaschmir

Kachel
Kiefer Beige


Kachel
Hämatit

Kachel
California Gold

Polar 8 Speckstein inkl. Kombi-Abdeckplatte

24h

bis 186 m³

bis >83 %

bis 40 cm

-C°

ORANIER Heiztechnik

4654-4/6/8

Polar 4/6/8

Der Klassiker – immer noch aktuell in Form und verbesserter Ausstattung.

Lieferumfang:

- Seitenverkleidung
- Kombi-Abdeckplatte
- Platte Warmhaltefach
- Ausführung Stahl Gussgrau nur mit Platte Warmhaltefach

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Polar 6 Kachel Chocolate Brown | Polar 4 Speckstein Rund | Polar 4 Granit Kaschmir | Polar 4 Stahl Gussgrau

Selbstkühlender Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Typ		4654-4 Polar 4	4654-6 Polar 6	4654-8 Polar 8
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5	8,0
Höhe	mm	1066* / 1086	1108* / 1140	1205* / 1235
Breite	mm	515	598	645
Tiefe	mm	376	472	502
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	100* / 163	130* / 185	132* / 195
Raumheizvermögen bis	m³	88	131	186
Wirkungsgrad	%	> 80	> 83	> 79
Länge Holzscheite	cm	30	33	40
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	840	870	963
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1115	1206
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	122	157	172
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom	g / s	5,0	6,5	7,5
Abgastemperatur	°C	300	330	310
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,12	0,11
Sicherheitsabstände				
Seitlich	mm	200	300 (E200)	400 (E200)
Hinten	mm	200	200	200
Vorne	mm	800	800	800

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte

24h

131 m³

>83 %

33 cm

Polar Eck Speckstein inkl. Abdeckplatte

ORANIER Heiztechnik

4656-6

Polar Eck

Die immer passende Alternative in der Ecke.

Lieferumfang:

- Seitenverkleidung
- Abdeckplatte
- Platte Warmhaltefach
- Ausführung Stahl Gussgrau nur mit Platte Warmhaltefach

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Polar Eck Kachel Kiefer Beige

Stahl Gussgrau

Selbstkühlender Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Typ		4656-6 Polar Eck
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Höhe	mm	1110* / 1140
Breite	mm	724
Tiefe	mm	578
Schenkellänge	mm	550
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	137* / 170
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1115
Schenkelkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	186
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	6,5
Abgastemperatur	°C	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	–
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte

Serie Pori

Pori 5 Grundgerät Schwarz, Kachel Trendfarbe Brombeer

Serie Pori

Die neue Kaminofen-Linie elegant – preiswert – variantenreich

Die Kaminofen-Serie PORI besticht durch ihre schlanke, elegante Form und eine großzügig dimensionierte Feuerraumtür mit Flachglasscheibe. 9 attraktive und hochwertige Kachelverkleidungen (Seitenteile, Warmhaltefachplatte und Kombi-Abdeckplatte) aus handglasierten Ofenkacheln, darunter auch hier die Trendfarbe Brombeer, können wahlweise mit dem Pori-Grundgerät in Schwarz oder Gussgrau kombiniert werden. Speckstein rundet die Vielfalt der Variantenmöglichkeiten ab.

Pori-Kaminöfen erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

Kachel
Rubin

Speckstein

Kachel
Chocolate Brown

Kachel
Champagner

Kachel
California Gold

Kachel
Coffee

Kachel
Kiefer Beige

Kachel
Sweet Candy

Kachel
Hämatit

Trendfarbe
Kachel
Brombeer

Pori 7 Speckstein

ORANIER Heiztechnik

Pori 5 Stahl Gussgrau

4671-5/7

Pori 5/7

- Große elegant gewölbte Feuertür
- Sichtscheibe Plan

Lieferumfang:

Komplette Verkleidung inkl. Platte Warmhaltefach und Kombi-Abdeckplatte (nicht bei den Ausführungen Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz).

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ		4671-5 Pori 5	4671-7 Pori 7
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5
Höhe	mm	1058* / 1090	1108* / 1140
Breite	mm	515	590
Tiefe	mm	378	477
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	95* / 155	120* / 175
Raumheizvermögen bis	m³	88	131
Wirkungsgrad	%	>78	> 83
Länge Holzscheite	cm	30	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	840	870
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	125	157
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,0	6,5
Abgastemperatur	°C	300	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	300 (E200)
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte

Amos 150 Edelstahl

Attraktive moderne Oberflächen

Amos 150
Amos 150 W

Bestechende Eleganz auf kleiner Grundfläche mit neuer Funktionalität.

- Amos 150 und Amos 150 W
- Moderne runde Grundform
- Feuerraumboden aus Guss
- Große Sichtscheibe bündig eingesetzt
- Amos 150 W mit zusätzlicher Wärmespeicherfunktion

Zubehör

- Kombi-Abdeckplatte aus Glas

Erhältlich in den Ausführungen:

- Amos 150 Korpus Schwarz
- Amos 150 Korpus Korten
- Amos 150 Korpus Edelstahl
- Amos 150 W Korpus Schwarz inkl. wärmePLUS
- Amos 150 W Korpus Korten inkl. wärmePLUS
- Amos 150 W Korpus Edelstahl inkl. wärmePLUS

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Querschnitt Speicherstein wärmePLUS im Amos 150 W

Amos 150 Schwarz mit Glasplatte

ORANIER Heiztechnik

Amos 120 Korten

Attraktive moderne Oberflächen

Amos 120

Bestechende Eleganz auf kleiner Grundfläche.

- Amos 120
- Moderne runde Grundform
- Feuerraumboden aus Guss
- Große Sichtscheibe bündig eingesetzt

Zubehör

- Kombi-Abdeckplatte aus Glas

Erhältlich in den Ausführungen:

- Amos 120 Korpus Schwarz
- Amos 120 Edelstahl
- Amos 120 Korten

24h

124 m³

>81 %

25 cm

Typ		Amos 150 / Amos 150 W	Amos 120
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0
Höhe	mm	1508	1200
Breite	mm	ø 475	ø 470
Tiefe	mm	ø 475	ø 470
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	155 / 225*	140
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1245	–
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1525	1206
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	238	235
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,1	5,1
Abgastemperatur	°C	320	320
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	200
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800

* inkl. Speicherstein wärmePLUS

Amos 120 Edelstahl

Kaskade N in Kachel Rubinrot

24h

131 m³

>83 %

33 cm

ORANIER Heiztechnik

4657-6

Kaskade N

Das bewährte Ofenkonzept neu definiert.

Lieferumfang:

- Komplette Verkleidung inkl. Kombi-Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach
- Seiten-Simse und Sockel mit Abdeckplatte

Erhältlich in den Ausführungen:

- Speckstein
- Kachel California Gold
- Kachel Rubinrot
- Kachel Hämatit Schwarz

Kaskade N
Speckstein

Kaskade N Kachel
Hämatit Schwarz

Kaskade N Kachel
California Gold

Selbstkühlender Griff

Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

Typ		4657-6 Kaskade N
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,5
Höhe	mm	1240
Breite	mm	1034
Tiefe	mm	632
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	180
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	970
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1235
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	164
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	6,5
Abgastemperatur	°C	310
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Alto

Alto

Ein Kaminofen auf absolut hohem technischen Niveau mit effektivem Zusatznutzen.

Zubehör:

- Abdeckplatte Granit Schwarz

Erhältlich in den Ausführungen:

- Alto Stahl Silbergrau
- Alto Granit Schwarz
- Alto W Stahl Silbergrau inkl. wärmePLUS
- Alto W Granit Schwarz inkl. wärmePLUS

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Querschnitt Speicherstein wärmePLUS im Alto W

24h

124 m³

>81 %

33 cm

Modus Granit Schwarz

Modus

Der Kaminofen Modus begeistert durch exzellente Verarbeitung und Technik.

Zubehör:

- Abdeckplatte Granit Schwarz
- Abdeckplatte Naturstein

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Silbergrau
- Naturstein
- Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

24h

124 m³

>81 %

33 cm

Typ		Alto	Modus
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0
Höhe	mm	1374	1081
Breite	mm	552	552
Tiefe	mm	408	408
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	175 / 225*	169
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	891	888
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1092	1085
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	185	185
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,1	5,0
Abgastemperatur	°C	365	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	100	100
Hinten	mm	100	100
Vorne	mm	800	800

* inkl. Speicherstein wärmePLUS

Tondo Stahl Silbergrau

Tondo drehbar

Der Kaminofen Tondo begeistert durch exzellente Verarbeitung und Technik mit einer Drehfunktion.

Zubehör:

- Abdeckplatte Naturstein
- Abdeckplatte Granit Schwarz

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Silbergrau
- Naturstein
- Granit Schwarz

24h

124 m³

>81 %

33 cm

ORANIER Heiztechnik

Vision Stahl Silbergrau

Vision

Sehr gute Verarbeitung, mit effizienter Technik und großem Durchblick.

Zubehör:

- Abdeckplatte Granit Schwarz
- Abdeckplatte Naturstein

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Silbergrau
- Naturstein
- Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

24h

124 m³

>80 %

33 cm

Typ		Tondo	Vision
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0
Höhe	mm	1081 Stahl / 1100 Stein	1085 Stahl / 1115 Stein
Breite	mm	552	552
Tiefe	mm	408	408
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	165 Stahl / 195 Stein	165 Stahl / 195 Stein
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	888	892
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1085	1090
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	185	185
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,0	5,0
Abgastemperatur	°C	330	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	100 / 700	700
Hinten	mm	100 / 700	130
Vorne	mm	800	800

Arkona 7 Weiß

24h

131 m³

>80 %

25 cm

Arkona 7

Wir bringen Eleganz und Komfort ins Spiel. Rund und elegant in der Grundform und mit einem zusätzlich internen Wärmespeicher gefüllt mit Speckstein funktionell ausgestattet.

Erhältlich in der Ausführung:

· Mineralputz Weiß

Im Lieferumfang enthalten:

· Speicherstein wärmePLUS

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Verstellbare Schalosie-Abdeckplatte Stahl mit verließbaren Öffnungen

Griffleiste

Typ		Arkona 7
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	1582
Breite	mm	515
Tiefe	mm	515
Gewicht inkl. wärmePLUS (inkl. Verpackung)	kg	240
Speichermasse wärmePLUS	kg	100
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1323
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1240
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	257
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	6,9
Abgastemperatur	°C	274
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

Funktionsmuster Querschnitt Speicherstein wärmePLUS

24h

131 m³

>80 %

33 cm

Cavex Stahl Schwarz / Edelstahl

ORANIER Heiztechnik

Cavex 6

Details machen den Unterschied. Der neue Cavex mit einer etwas anderen Außenform.

Lieferumfang:

- Seitenverkleidung
- Abdeckplatte aus Stahl
- Glasplatte im Warmhaltefach

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz / Edelstahl
- Stahl Schwarz / Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Konkave Seitenverkleidung aus Edelstahl

Integrierte Griffleiste

Typ		Cavex 6
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1080
Breite / mit Bodenplatte	mm	527 / 587
Tiefe / mit Bodenplatte	mm	466 / 526
Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung)	kg	135 / 165
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	870
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1070
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	205
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN13384		
Abgasmassenstrom	g / s	6,4
Abgastemperatur	°C	295
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

Cavex Stahl Schwarz / Granit Schwarz

Artemis Vertiko Naturstein

24h

124 m³

>78 %

25 cm

ORANIER Heiztechnik

Artemis Vertiko Granit Schwarz

8150

Artemis Vertiko

- Schlanke hohe Bauweise
- Front aus zwei massiven Steinelementen
- Seitenverkleidung und Abdeckplatte
- Edelstahlmanschette

Erhältlich in den Ausführungen:

- Naturstein
- Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Auch für Gasbefeuerung lieferbar

Typ		8150 Artemis Vertiko
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1250
Breite	mm	630
Tiefe	mm	486
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	255
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	880
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1056
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	163
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	8,4
Abgastemperatur	°C	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	100
Vorne	mm	800

Hera D Speckstein, Stahl Gussgrau

AUTOMATIK

124 m³

>80 %

33 cm

Hera D Stahl Gussgrau

Dauerbrand

Hera D

Die Lösung für alle Fälle.
Dauerbrandofen mit Verbrennungs-
luftautomatik. Gluthaltung bis
zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts.
Der Ofen kann somit
über Nacht in Betrieb bleiben

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ		Hera D
geprüft nach DIN EN 13240 / Dauerbrand		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe / Höhe mit Abdeckplatte	mm	1100 / 1153
Breite Stahl / Stein	mm	500 / 555
Tiefe	mm	400
Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung)	kg	135 / 298
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	850
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1105
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	120
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	5,5
Abgastemperatur	°C	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

* Stahl Silbergrau ohne Abdeckplatte

Corner 7 Speckstein

24h

144 m³

>79 %

33 cm

ORANIER Heiztechnik

Corner 7

Corner – Ein starker Auftritt passend abgestimmt für die Ecke.

Lieferumfang:

- Seitenverkleidung und Abdeckplatte

Erhältlich in der Ausführung:

- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandsein, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Vision

Abdeckplatte in einem Stück

Bedienungsschieber integriert

Typ		Corner 7
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe / Höhe mit Abdeckplatte	mm	1121 / 1156
Breite	mm	686
Tiefe	mm	676
Schenkellänge	mm	485
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	144
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1100
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	Schenkel 145 / Eck 207
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	9,2
Abgastemperatur	°C	318
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	800
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

Bellevue Stahl Gussgrau mit Abeckplatte als Zubehör

9110-6

Bellevue

mit 300° Panoramablick

Runde Grundform mit 3 großen Panoramasichtfenstern.
Korpusfarbe in Stahl Gussgrau.

Zubehör:

- Abdeckplatte Naturstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Bodenplatte als Zubehör erhältlich

24h

124 m³

>78 %

33 cm

Troll II Stahl Gussgrau mit Abdeckplatte Speckstein

4625-6

Troll II

Runder, schlanker Kaminofen
mit großer Fronttür.
Korpusfarben sind Stahl Gussgrau
und Stahl Schwarz.

Lieferumfang:

- Inkl. Abdeckplatte
  Speckstein und Platten
  für das Warmhaltefach

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschluss-stutzen als Zubehör bestellen.

24h

124 m³

>79 %

33 cm

Typ		9110-6 Bellevue	4625-6 Troll
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0
Höhe	mm	1110* / 1154	1127* / 1157
Breite	mm	504* / 524	500
Tiefe	mm	504* / 524	500
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	155	120
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	918	–
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1110	1135
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	220	130
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	7,6	7,5
Abgastemperatur	°C	397	280
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10	0,10
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	800	350
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte

Troll II Stahl Schwarz

Kiruna 4 Speckstein inkl. Kombi-Abdeckplatte Speckstein

4649-4/6

Kiruna 4/6

Schlanker Kaminofen mit prismatischer Feuertür.

Lieferumfang:

- Komplettverkleidung mit Seitenteilen
- Platte Warmhaltefach
- Kombi-Abdeckplatte

Zubehör:

- Kombi-Abdeckplatte Speckstein für Ausführung Stahl Gussgrau

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Granit Paradies
- Speckstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Stahl Gussgrau mit Warmhaltefachplatte Speckstein

Granit Paradies inkl. Kombi-Abdeckplatte

ORANIER Heiztechnik

Kiruna Eck Speckstein inkl. Abdeckplatte

4669-6

Kiruna Eck

Großer Kaminofen auf
5-eckigem Grundriss.
Die Lösung für jede Ecke.

Lieferumfang:

- Komplette Seitenverkleidungen
- Platte Warmhaltefach
- Abdeckplatte

Erhältlich in der Ausführung:

- Speckstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

24h

131 m³

>83 %

33 cm

Typ		4649-4 Kiruna 4	4649-6 Kiruna 6	4669-6 Kiruna Eck
geprüft nach DIN EN 13240		x	x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten	oben
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5	6,5
Höhe	mm	1066* / 1086	1085* / 1115	1115
Breite	mm	435* / 480	472* / 544	684
Tiefe	mm	373	420	554
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	105* / 135	132* / 157	170
Raumheizvermögen bis	m³	88	131	131
Wirkungsgrad	%	> 80	> 83	> 83
Brennkammerlänge Holzscheite	cm	30	33	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	840	847	-
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1092	1093
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	120	130	Schenkel 181 / Eck 256
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom	g / s	5,0	6,5	6,5
Abgastemperatur	°C	300	330	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,12	0,12
Sicherheitsabstände				
Seitlich	mm	200	300 (E200)	–
Hinten	mm	200	200	200
Vorne	mm	800	800	800

*Stahl Gussgrau ohne Steinverkleidung / Abdeckplatte

entspricht der BImSchV ORANIER Sauber für die Zukunft

Malmö Stahl Schwarz

4664-6

Malmö

24h

124 m³

>84 %

35 cm

Rechteckiger Grundriss mit moderner gerader Linienführung.
Die Specksteinplatte im Warmhaltefach erhöht den Komfort.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Stahl Gussgrau

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Malmö Stahl Gussgrau

Falun Stahl Gussgrau

4622-5

Falun

Rechteckiger Grundriss in modernem Design. Funktionelle Kochplatte zum Aufwärmen und Warmhalten. Bis 280 °C.

Erhältlich in der Ausführung:

· Stahl Gussgrau

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

24h

88 m³

>82 %

25 cm

Typ		4664-6 Malmö	4622-5 Falun
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0	5,0
Höhe	mm	1090	955
Breite	mm	525	426
Tiefe	mm	430	380
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	115	65
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	869	785
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1057	-
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	114	-
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	130 / -
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,5	8,0
Abgastemperatur	°C	330	380
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,11
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	200
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800

Stella Eck Kachel Bordeauxrot

Stella Eck

Ecken und Stella – ein stimmiges Konzept.
Stella kann wandbündig gestellt werden.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Kachel Bordeauxrot
- Kachel California Gold
- Kachel Hämatit

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Stella Eck Kachel Hämatit

Stella Eck Kachel California Gold

24h

124 m³

>81 %

35 cm

Patrona Ahornweiß mit Simssockel

4637-7

Patrona

- Kachelkamin in Wandausführung
- Handglasierte Ofenkacheln
- Kaminanlage als Schnellbausatz
- Holzlagerfach im Sockel

Erhältlich in den Ausführungen:

- Kachel Ahornweiß
- Kachel Torf

Patrona Torf mit Simssockel

Typ		Stella Eck	4637-7 Patrona
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0	7,0
Höhe inkl. Abdeckplatte	mm	1660	1200
Breite	mm	900	850
Tiefe	mm	625	488
Schenkellänge	mm	625	–
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	230	215
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1315	739
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	–	970
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	Schenkelmaß 170	180
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / -
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	6,5	10,1
Abgastemperatur	°C	295	350
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,10
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	–	200
Hinten	mm	10	200
Vorne	mm	800	800

Regina Eck Kachel Buche

4635-7

Regina Eck

Kachelkamin in Eckausführung mit handglasierten Ofenkacheln und Holzlagerfach im Sockel. Kaminanlage als Schnellbausatz.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Kachel Ahornweiß
- Kachel Buche

Regina Eck Kachel Ahorn Weiß

24h

144 m³

>79 %

33 cm

Regina Kachel Buche

4633-7

Regina

Kachelkamin in Wandausführung mit handglasierten Ofenkacheln und Holzlagerfach im Sockel. Kaminanlage als Schnellbausatz.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Kachel Ahornweiß
- Kachel Buche

Regina Kachel Ahornweiß

24h

144 m³

>79 %

33 cm

Typ		4635-7 Regina Eck	4633-7 Regina
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0	7,0
Höhe	mm	1489	1080
Breite	mm	866 / Schenkelmaß 612	730
Tiefe	mm	522	505
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	210	197
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	987	837
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	902	1035
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	Schenkelmaß 143	152
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150	150
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	7,5	10,1
Abgastemperatur	°C	280	350
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,10	0,10

ORANIER
Heiztechnik

Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Aqua-Serie von ORANIER

Eine ideale Kombination:

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen und Kamineinsätze der Aqua-Serie von ORANIER. Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 60 und 70% der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen und Schaltschemata unterstützt ORANIER Sie bei der Planung Ihrer Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Der Ratgeber

Der Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer der neuen Aqua-Fire-Technologie.
Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Mehr Infos und der direkte Weg zur Bestellung unter

www.aqua-fire-technologie.de

Polar Aqua IV Speckstein inkl. Abdeckplatte

Erhältlich in den Ausführungen:

Speckstein

Sandstein

Kachel Kiefer Beige

Granit Kiesel Beige

Kachel California Gold

Granit Kaschmir

Kachel Sweet Candy

Granit Paradies

KachelChocolate Brown

Kachel Champagner

Kachel Coffee

Kachel Hämatit

Zusätzlich steht der Polar Aqua IV in Stahl Schwarz für die dunkelfarbenen Verkleidungen zur Verfügung.

ORANIER Heiztechnik

7601-9

Polar Aqua IV

mit Wasser-Wärmetauscher

Durch die profilierten Vermiculite-Steine ist ein optimiertes Abbrandverhalten mit hohem Wirkungsgrad und geringen Emissionswerten gewährleistet.

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Moderne, ovale Grundform; geringe Einbautiefe
- Kombinierbar mit Verkleidungen aus Stahlblech, Naturstein, Speckstein, Edelgraniten oder Kachelausführungen
- Anschlussfertige, im Lieferumfang enthaltene wasserseitige Verrohrung, dezent verdeckt durch die Rückwand
- Anheizklappe zum schnellen Aufheizen
- Praktische Entlüftungshilfe mit Silikonschlauch
- Thermische Ablaufsicherung integriert
- Getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft
- Scheibenspülung
- Mehrfachverriegelung
- Erfüllt alle aktuellen Emissionsgrenzwerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz
- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegtem Schornstein
- Anschluss für externe Verbrennungsluftzuführung

Zubehör und Installationsschema (siehe Seite 57).

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Um nach dem Anheizen möglichst schnell die optimale Brennraumtemperatur zu erreichen, wird die Anheizklappe geöffnet. Die Abgase strömen ohne großen Widerstand an dem Wärmetauscher vorbei. Dadurch entsteht ein höherer Zug und somit eine stärkere Sauerstoffzufuhr. Wenn nach einigen Minuten die Anheizklappe wieder geschlossen wird, entfaltet sich der volle Wirkungsgrad des Kaminofens.

Thermische Ablaufsicherung

Typ		7601-9 Polar Aqua IV
geprüft nach DIN EN 13240 / 303-5		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
Wasserseitige Leistung	kW	6,0
Höhe / Höhe mit Abdeckplatte	mm	1201 / 1231
Breite	mm	641
Tiefe	mm	492
Gewicht Stahl / Stein(inkl. Verpackung)	kg	210 / 240
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	959
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1206
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	171
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
zul. Vorlauftemperatur	°C	95
zul. Betriebsdruck	bar	3,0
Wasserinhalt	l	8,5
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	10,1
Abgastemperatur	°C	294
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800

Wird der Polar Aqua nach hinten angeschlossen, so kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung (Zubehör) abgedeckt werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch die Teleskopbleche ausgeglichen werden.

Die wasserseitige Verrohrung liegt dezent hinter der Rückwand und kann sowohl nach unten als auch nach hinten angeschlossen werden.

Belt Aqua Plan Sandstein, Korpus Schwarz

7602-10

Belt Aqua Plan

mit Wasser-Wärmetauscher

Rechteckige, praktische Grundform mit gerader Front.

Lieferumfang:

- Anheizklappe zum schnellen Aufheizen
- Thermische Ablaufsicherung

Zubehör:

- Speicherladestation AquaLoad
- Differenzregler AquaControl
- Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Erhältlich in den Ausführungen:

- Speckstein Korpus Grau
- Sandstein Korpus Schwarz

Zubehör und Installationsschema (siehe Seite 57).

Um nach dem Anheizen möglichst schnell die optimale Brennraumtemperatur zu erreichen, wird die Anheizklappe geöffnet. Die Abgase strömen ohne großen Widerstand an dem Wärmetauscher vorbei. Dadurch entsteht ein höherer Zug und somit eine stärkere Sauerstoffzufuhr. Wenn nach einigen Minuten die Anheizklappe wieder geschlossen wird, entfaltet sich der volle Wirkungsgrad des Kaminofens.

Belt Aqua Plan Speckstein, Korpus Gussgrau

24h

>240 m³

>80 %

36 cm

ORANIER Heiztechnik

Belt Aqua Panorama Stahl Gussgrau

7603-9

Belt Aqua Panorama

mit Wasser-Wärmetauscher

Rechteckige, praktische Grundform mit gewölbter Front.

Lieferumfang:

- Kaminofen mit Speckstein-umrandung
- Platte Warmhaltefach
- Anheizklappe zum schnellen Aufheizen
- Thermische Ablaufsicherung

Zubehör:

- Speicherladestation AquaLoad
- Differenzregler AquaControl
- Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Zubehör und Installationsschema (siehe Seite 57).

24h

>240 m³

>80 %

36 cm

		7602-10	7603-9
		Belt Aqua	
Typ		Plan	Panorama
geprüft nach DIN EN 13240		x	
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	
Anschlussmöglichkeit		oben	
Nennwärmeleistung	kW	10,0	
Wasserseitige Leistung	kW	6,0	
Höhe	mm	1234	
Breite	mm	564	
Tiefe	mm	514	563
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	208	220
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1235	
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	195	200
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	

		7602-10	7603-9
		Belt Aqua	
		Plan	Panorama
Wirkungsgrad	%	80	
zul. Vorlauftemperatur	°C	95	
zul. Betriebsdruck	bar	3,0	
Wasserinhalt	l	21,5	
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	9,5	
Abgastemperatur	°C	235	
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,14	
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	
Hinten	mm	200	
Oben	mm	800	

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Kamineinsätze

AquaModul KE 706

mit Wasser-Wärmetauscher

3 Frontvarianten:

KE 706 Prisma | KE 706 Panorama | KE 706 Plan

Kamineinsatz mit gerader, prismatischer oder gebogener Feuerraumtür und hocheffizientem Wasser-Wärmetauscher und folgenden Produktvorteilen:

- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegten Schornstein
- Regelbare Primär- und Sekundärluft
- Integrierte Topfentaschung
- Externe Verbrennungsluftzuführung
- Anschluss oben/hinten
- Inkl. Zweifachverriegelung

Wasserseitige Leistung: 7,0 kW

Luftseitige Leistung: 3,5 kW

Als Zubehör stehen zur Verfügung:

- AquaLoad-Speicherladestation mit integrierter Rücklaufanhebung
- AquaControl-Differenzregler zur Ansteuerung der Pumpe und für kondensatfreien Heizbetrieb
- Thermische Ablaufsicherung mit 4 m Kapillarrohr
- Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Typ		AquaModul KE 706
Varianten		**Prisma/Panorama/Plan**
geprüft nach		DIN EN 13229 / 303-5
Bauart 1 für Mehrfachbelegung		A1
Nennwärmeleistung	kW	10,5
Wasserseitige Leistung	kW	7,0
Höhe	mm	1248 / 1368 verstellbar
Breite	mm	550 / 630*
Tiefe	mm	480 / 540*
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	142
Raumheizvermögen bis	m³	> 240
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 150
Wirkungsgrad	%	85
zul. Vorlauftemperatur	°C	95
zul. Betriebsdruck	bar	3,0
Wasserinhalt	l	38
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	9,5
Abgastemperatur	°C	170
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,13
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	–
Hinten	mm	–
Vorne	mm	800

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

* inkl. Wärmedämmung

ORANIER Heiztechnik

Installationsbeispiel

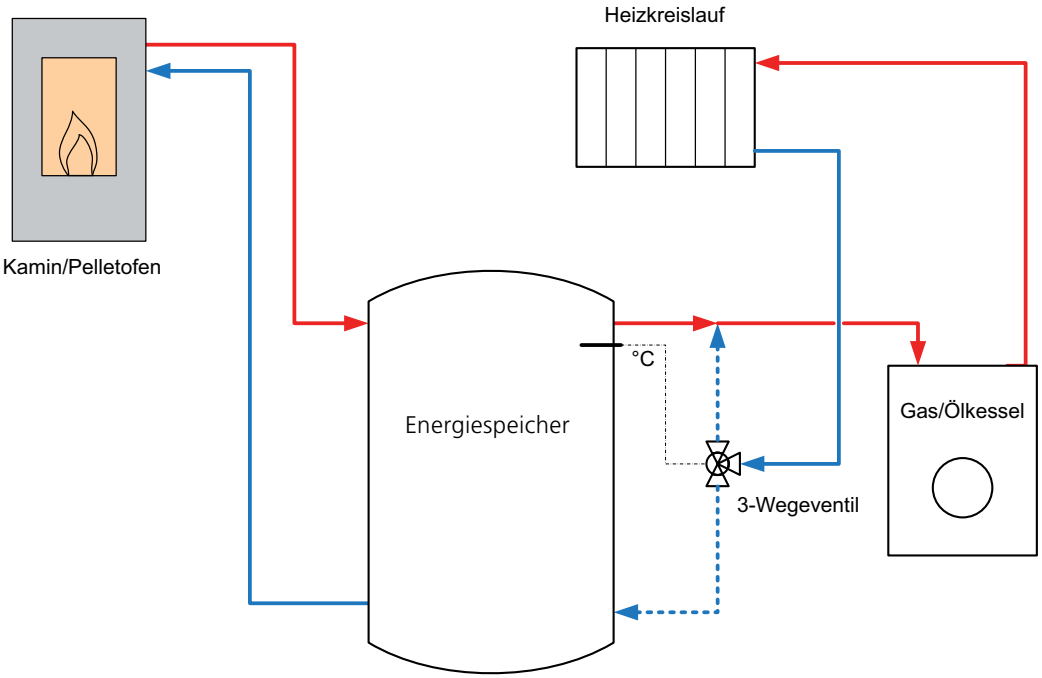

Kamin-/Pelletofen und Gas-/Ölkessel in Parallelbetrieb

Zubehör:

Differenzregler AquaControl

Temperaturdifferenzregler mit einem Relaisausgang und drei Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz, Bedienung über vier Tasten, LCD-Displayanzeige, Wandmontage. Temperaturgerät (Energiespeicher, Kaminofen) inkl. Steuerungselement mit 4 Fühlern.

AquaControl
Maße: 161 x 146 x 48 mm

Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Grundfos UPS 25-60, Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.

AquaLoad
ohne Abdeckung



AquaLoad
mit Abdeckung



Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.

Ferntemperaturanzeiger

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Endergiespeichers zu vermeiden.

ORANIER
Heiztechnik

ORANIER Kaminöfen mit Verkleidung

Mit seiner Baureihe Kaminöfen mit Verkleidung hat ORANIER eine eigenständige Produktserie kreiert, die alle Vorteile der Kaminöfen mit denen von Heizkaminen verbindet:

- Hocheffiziente Kaminbausätze mit gerader oder prismatischer Front.
- Zügiger Aufbau von Kamineinsatz und Verkleidungs-Schnellbausatz aus wenigen vorgefertigten Teilen.
- Alle Verkleidungselemente sind fertig beschichtet und können leicht montiert werden.
- Wandbündiger Aufbau ohne zusätzliche bauseitige Wärmedämmung.
- Der Kaminofen mit Verkleidung ist jederzeit abbaubar und kann an anderer Stelle positioniert werden.
- Dank der rationellen Vorfertigung können die ORANIER Kaminöfen mit Verkleidung sensationell preiswert angeboten werden.
- Als Kaminofen zugelassen. Erfüllt alle technischen Vorschriften einschließlich der neuen BImSchV.
- Verkleidungen sind fertig mit Mineralputz versehen und können mit handelsüblichen Farben jederzeit dem Wohnraum angepasst werden.

Pateo Granit Schwarz

Pateo

Der aktuelle, moderne Kaminbausatz für individuelle Wünsche und wandbündigem Aufbau.
Ausführung rechts / links mit einer großen winkelförmigen Panoramatür.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Granit Schwarz
- Sandstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

24h

144 m³

>78 %

40 cm

Pateo Sandstein

Typ		Pateo
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 2 für Mehrfachbelegung nicht geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	1505
Breite	mm	1303
Tiefe	mm	740
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	230
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1128
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	–
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	–
ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	10,2
Abgastemperatur	°C	260
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	800
Hinten	mm	5
Vorne	mm	800

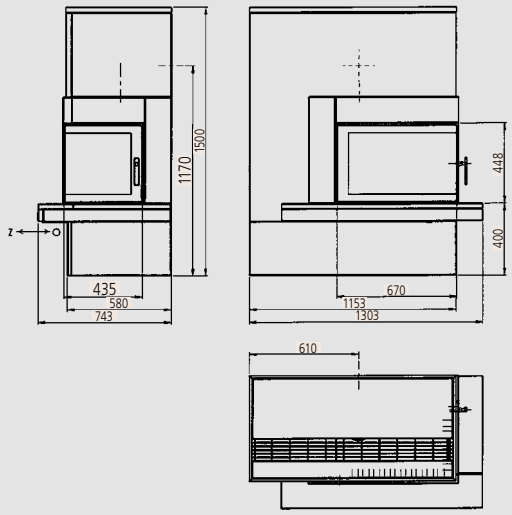

Gala Prisma Granit Kiesel Beige

5603-7

Gala Prisma

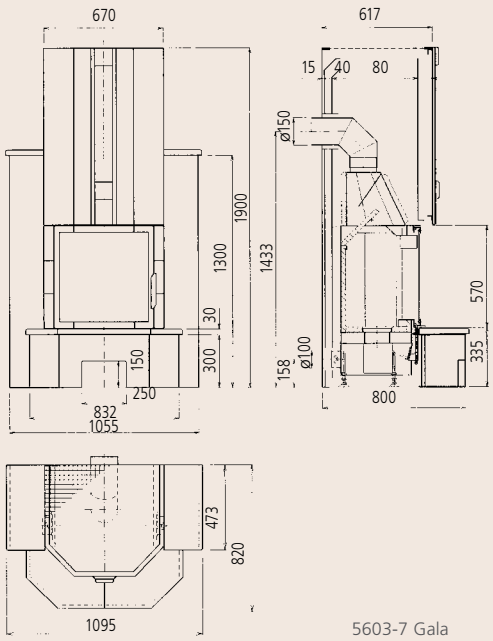

5603-7 Gala

Der moderne Kaminbausatz für alle Wünsche und wandbündigen Aufbau. Ausführung mit einer großen prismatischen Feuertür.

Lieferumfang:

- Kompletter Kaminbausatz
- Kaminbauteile fertig verputzt mit Mineralputz
- Spezialrückwand für wandbündigen Aufbau

Erhältlich in den Ausführungen:

- Sandstein
- Granit Kiesel Beige

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

24h

144 m³

>80 %

35 cm

ORANIER Heiztechnik

Gala Prisma Eck Sandstein

5604-7

Gala Prisma Eck

Der moderne Eck-Kaminbausatz für wandbündigen Aufbau lässt keine Wünsche offen. Ausführung mit einer großen prismatischen Feuertür.

24h

144 m³

>80 %

35 cm

Lieferumfang:

- Kompletter Kaminbausatz
- Kaminbauteile fertig verputzt mit Mineralputz
- Hochisolierende Rückwand

Erhältlich in den Ausführungen:

- Sandstein
- Granit Kiesel Beige

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ		5603-7 Gala Prisma	5604-7 Gala Prisma Eck
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0	7,0
Höhe	mm	1900	1900
Breite	mm	1095	1342
Tiefe	mm	820	1132 / Schenkelmaß 949
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	220	205
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1358	1358
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	7,0	7,0
Abgastemperatur	°C	330	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	–
Hinten	mm	–	–
Vorne	mm	800	800

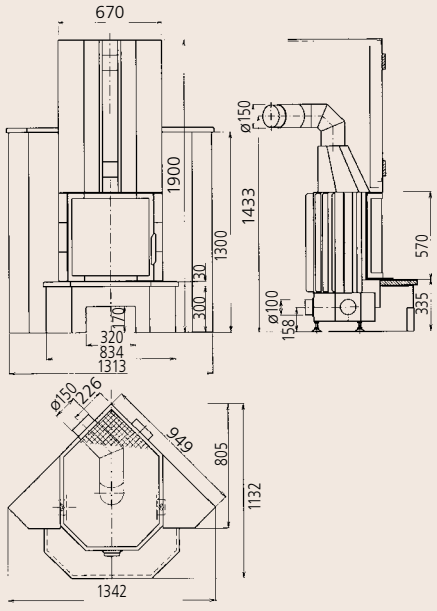

Gala Prisma Eck

Classic Granit Schwarz

5601-7

Classic

Der klassische Kaminbausatz für alle Wünsche und wandbündigen Aufbau. Ausführung mit einer großen prismatischen Feuertür.

Lieferumfang:

- Kompletter Kaminbausatz
- Kaminbauteile fertig verputzt mit Mineralputz
- Spezialrückwand für wandbündigen Aufbau

Erhältlich in den Ausführungen:

- Granit Schwarz
- Granit Paradies

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

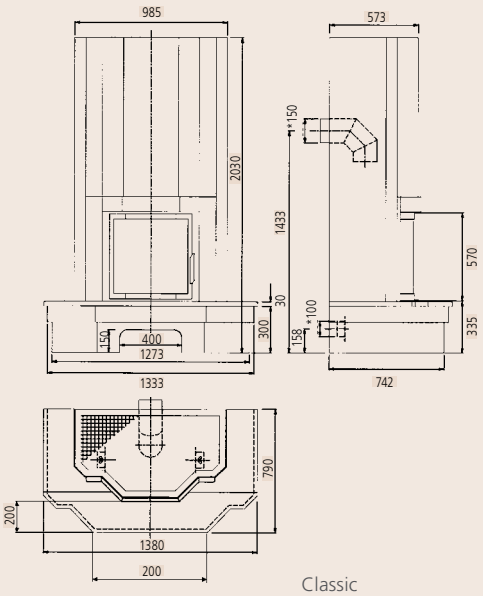

Classic

24h

144 m³

>80 %

35 cm

ORANIER Heiztechnik

Classic Eck Granit Paradies

5602-7

Classic Eck

Der klassische Eck-Kaminbausatz für wandbündigen Aufbau lässt keine Wünsche offen. Ausführung mit einer großen prismatischen Feuertür.

24h

144 m³

>80 %

35 cm

Lieferumfang:

- Kompletter Kaminbausatz
- Kaminbauteile fertig verputzt mit Mineralputz
- Spezialrückwand für wandbündigen Aufbau

Erhältlich in den Ausführungen:

- Granit Schwarz
- Granit Paradies

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ		5601-7 Classic	5602-7 Classic Eck
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0	7,0
Höhe	mm	2030	2030
Breite	mm	1380	1395
Tiefe	mm	790	935 / Schenkelmaß 1004
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	215	205
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1358	1358
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	7,0	7,0
Abgastemperatur	°C	330	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	200	–
Hinten	mm	–	–
Vorne	mm	800	800

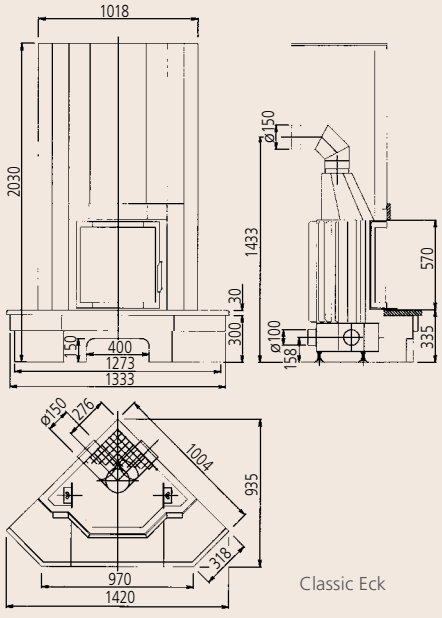

Classic Eck

24h

144 m³

>80 %

33 cm

Puris Sims Granit Schwarz, Kaminumrandung Granit Schwarz

ORANIER Heiztechnik

Puris Sims Granit Schwarz, Kaminumrandung Edelstahl

5610-7

Puris

Der moderne Kaminbausatz in puristischem Design für alle Wünsche und wandbündigen Aufbau. Ausführung mit einer großen Flachglas-Feuertür.

Lieferumfang:

- Kompletter Kaminbausatz
- Kaminbauteile fertig verputzt mit Mineralputz
- Spezialrückwand für wandbündigen Aufbau

Erhältlich in den Ausführungen:

- Sims Granit Schwarz Kaminumrandung Edelstahl
- Sims Granit Schwarz Kaminumrandung Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Typ		5610-7 Puris
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Nennwärmeleistung	kW	7,0
Höhe	mm	1700
Breite	mm	1178
Tiefe	mm	615
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	180
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	1323
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1238
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	183
ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	7,0
Abgastemperatur	°C	330
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	–
Vorne	mm	800

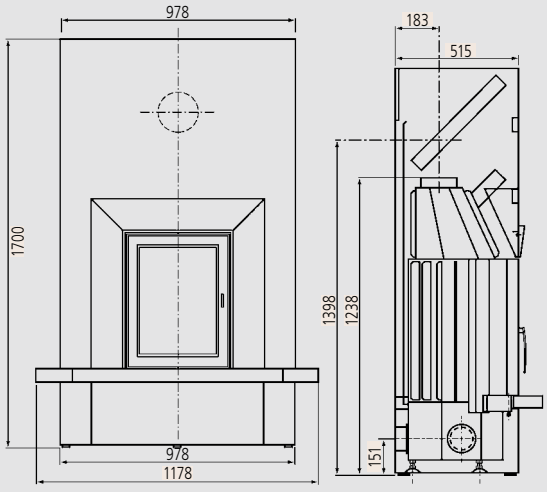

Kamineinsätze

Kamineinsatz mit gerader, prismatischer oder gebogener, selbstschließender Feuerraumtür, in Schwarz lackiert, mit folgenden Produktvorteilen:

- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegte Schornsteine
- Optimale Verbrennung durch getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft (Scheibenspülung)
- Feuerraumauskleidung aus Wehalite (optimale Verhältnisse für eine gute Nachverbrennung)
- Integrierte Topfentaschung mit großzügig dimensioniertem Aschebehälter unter dem Rost
- Rahmenhöhe 570 mm für 28er-Kachelmaß

Heizleistung 7,0 kW

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm ø), Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



KE 706 Prisma Draufsicht



KE 706 Panorama Draufsicht



KE 706 Plan Draufsicht

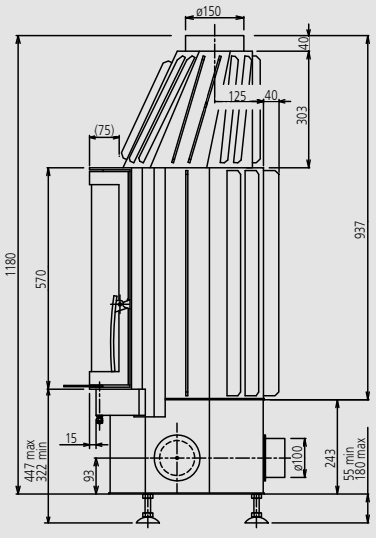

KE 706 Prisma Seitenansicht

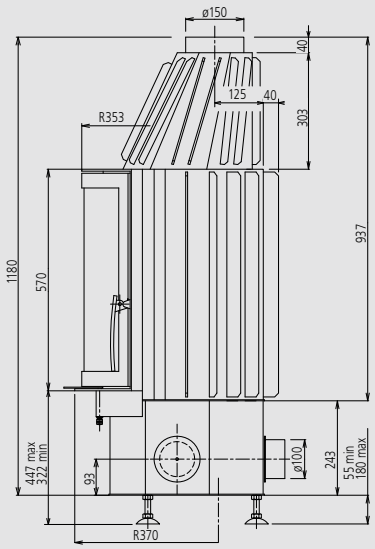

KE 706 Panorama Seitenansicht

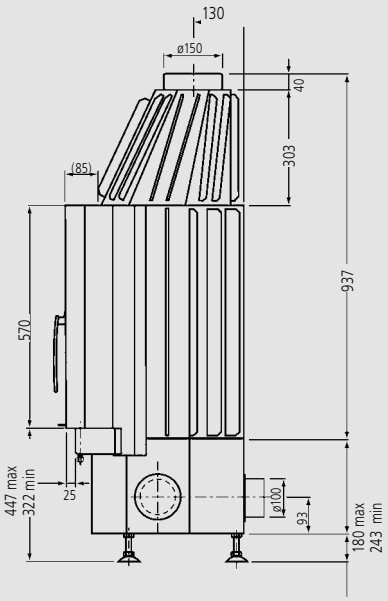

KE 706 Plan Seitenansicht

24h

144 m³

>80 %

35 cm

ORANIER Heiztechnik

KE 706

Prisma

KE 706

Panorama

KE 706

Plan

ORANIER
Heiztechnik

Generation Pelletöfen

Starke Werte:

Sicher, sauber, schön – Verbrennungstechnologie für das 21. Jahrhundert hat einen Anspruch:

Die nachhaltige Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie. Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher sind die perfekte Kombination aus gutem Gewissen, gemütlicher Atmosphäre und wirtschaftlichem Heizen.

Staatliche Förderprogramme reduzieren die Anschaffungskosten und machen das Ganze noch interessanter (www.kfw.de).

So attraktiv kann Sparen sein.

Diese Geräte ...

... modulieren die Heizlast automatisch und sparen Brennstoff.
... schalten bei Solltemperaturüberschreitung von 0,6 °C ab und gehen auf Standby, um Räume nicht zu überhitzen.
... haben folgende Gütesiegel: EFA, Blauer Engel, Umweltzeichen Österreich.
... haben einen sehr geringen Schallpegel.
... können fast ohne Werkzeuge komplett gereinigt werden.
... können vom Kunden einfach auf abweichende Brennstoffe einreguliert werden.
... entsprechen bereits den Anforderungen der 2. Stufe der BImschV ab 2014.
... sind mit deutschen Hochleistungsgebläsen ausgestattet (stromsparend und extreme Laufruhe).
... haben ein Flammenbild ähnlich einem Kaminfeuer und sind nicht turbulent und aggressiv.
... haben einen Brenntopf für extrem wenig Schlackenbildung.

Notus Stahl Anthrazit

Notus

Notus Speckstein

Notus Sandstein

Der Pelletofen NOTUS verbindet Funktionalität mit einem attraktiven Äußeren. Pellets verbrennen mit hoher Effizienz und einem Wirkungsgrad von über 90 %. Fördermodelle vom Staat machen dieses Modell zusätzlich interessant. Das anspruchsvolle Design des NOTUS zeigt, dass umweltfreundliches Heizen in Verbindung mit Luxus kein Widerspruch sein muss. Die Außengestaltung des Ofens gibt es im klassischen Anthrazit, in Speckstein- oder Sandsteinverkleidung bis hin zu vielen attraktiven Kachelausführungen.

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Schönes Flammenbild
- Natürlicher Brennstoff
- Standby-Funktion
- Automatische Start/Stopp-Funktion
- Wirkungsgrad über 90 %
- Integrierte Raumtemperaturregelung
- Max. Nennwärmeleistung 8 kW
- Anschluss für externe Verbrennungsluft
- Große Aschewanne
- Geringer Reinigungsaufwand
- Bis 60 Stunden Dauerbetrieb mit einer Füllung
- Kindersicherer Türverschluss
- Große Sichtscheibe

geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a		x
Anschlussmöglichkeit		hinten
Heizleistung	kW	2,4 - 8,0
Höhe	mm	1045
Breite	mm	580
Tiefe	mm	532
Gesamtgewicht ca.	kg	140
Gesamtgewicht mit Stein/Keramik	kg	150
Raumheizvermögen	m³	bis 200
Rauchrohranschluss	mm	100
Brennstoffinhalt	kg	30
Brenndauer	h	bis 60
Wirkungsgrad gemäß Prüfzeugnis	%	über 90
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	25 / 80
Raumthermostat u. keramische Zündung		eingebaut
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	150
Hinten	mm	50
Vorne	mm	800

Erhältlich in den Ausführungen:

Stahl Anthrazit

Kachel Rubin

Speckstein

Kachel California Gold

Sandstein

Kachel Sweet Candy

Kachel Champagner

Kachel Chocolate Brown

Kachel Kiefer Beige

Kachel Coffee

Kachel Hämatit

Solanus Stahl Speckstein

Förderung durch BAFA möglich

Solanus

mit Wasser-Wärmetauscher

Solanus Sandstein

Solanus Silber

Der Pelletofen mit Wasser-Wärmetauscher vereint anspruchsvolles Design mit einem Höchstmaß an Funktionalität. Die Pelletfeuerung ist sparsam und leicht zu bedienen. Sie ist ökologisch wie auch ökonomisch besonders attraktiv. Äußerst interessant ist die Anschlussmöglichkeit an das bestehende Zentralheizungssystem, wodurch der Pelletofen auch noch die Warmwasserbereitung unterstützt. Die Außengestaltung der Öfen gibt es in verschiedenen Designs – vom klassischen Anthrazit, über aufwendige Speckstein- oder Sandsteinverkleidung bis hin zu allen attraktiven Kachelausführungen.

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Einfachste Bedienung
- Starkes Design
- Leistungsverhältnis 80 % Wasser / 20 % Luft
- Angenehmes Flammendesign
- Vorratsbehälter X-Large
- Hochwertige Ausführung
- Wirkungsgrad bis 95 %
- Anschluss für externe Verbrennungsluft
- Einsatz als Zusatz- oder Vollhausheizung
- Automatischer Start / Stopp
- Gebrauchsmuster geschützt
- Inkl. Rücklaufanhebung

geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a		x
Anschlussmöglichkeit		hinten
Heizleistung	kW	3,0 - 10,0
Wasserseitige Leistung	kW	8,0
Höhe	mm	1100
Breite	mm	590
Tiefe	mm	595
Gewicht	kg	145
Raumheizvermögen	m³	bis 350
Ø Rauchrohranschluss	mm	100
Brennstoffinhalt	kg	40
Brenndauer max.	h	70
Wirkungsgrad gemäß Prüfungszeugnis	%	über 95
Stromanschluss	V	230
Leistungsaufnahme Dauerbetrieb	W	25 / 80
Keramische Zündung, Kesselthermostat		eingebaut
Hydraulische Anschlussgruppe		eingebaut
Gewicht mit Anschlussgruppe	kg	165
Anschluss Vorlauf / Rücklauf	"AG	3/4
Umwälzpumpe	HU	15/4.2-3
Sicherheitsventil	bar	3/4 2,5
Rücklaufanhebung	°	60
STB		eingebaut
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	150
Hinten	mm	50
Vorne	mm	800

Erhältlich in den Ausführungen:

Stahl Anthrazit



Kachel Rubin

Speckstein

Kachel California Gold

Sandstein

Kachel Sweet Candy

Kachel Champagner

Kachel Chocolate Brown

Kachel Kiefer Beige

Kachel Coffee

Kachel Hämatit

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen

Rauchrohr mit Klappe L = 250 mm	Schwarz	9202.36	150 mm
	Gussgrau	9202.37	150 mm
	Braun	9212.68	150 mm
Rauchrohr L = 150 mm	Schwarz	9202.72	150 mm
	Gussgrau	9202.73	150 mm
	Braun	9212.30	150 mm
Rauchrohr L = 250 mm	Schwarz	9202.40	150 mm
	Gussgrau	9202.41	150 mm
	Braun	9212.31	150 mm
Rauchrohr L = 500 mm	Schwarz	9202.44	150 mm
	Gussgrau	9202.45	150 mm
	Braun	9212.32	150 mm
Rauchrohr L = 1000 mm	Schwarz	9202.48	150 mm
	Gussgrau	9202.49	150 mm
	Braun	9212.38	150 mm
Doppelwandfutter	–	9202.52	150 mm
Rosette 50 mm breit	Schwarz	9202.56	150 mm
	Gussgrau	9202.57	150 mm
	Braun	9212.45	150 mm
Rohrbogen 0°-90° verstellbar	Schwarz	9202.64	150 mm
	Gussgrau	9202.65	150 mm
	Braun	9212.41	150 mm
Rohrbogen 45°	Schwarz	9204.93	150 mm
	Gussgrau	9204.94	150 mm
	Braun	9212.49	150 mm
Rohrbogen 90°	Schwarz	9204.95	150 mm
	Gussgrau	9204.96	150 mm
	Braun	9202.49	150 mm
Rohrset Standard inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette	Schwarz	9200.92	150 mm
	Gussgrau	9200.93	150 mm
	Braun	9207.66	150 mm
Rohrset gezogen inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette	Schwarz	9200.94	150 mm
	Gussgrau	9200.95	150 mm
	Braun	9207.67	150 mm

Rauchrohrset Standard

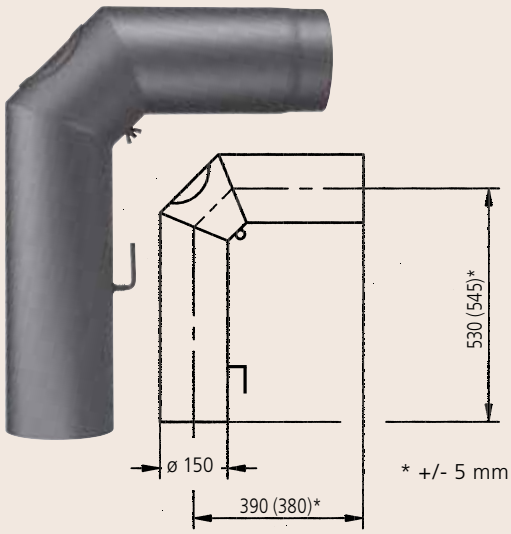

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar.

Rauchrohrset mit glatt gezogenem Rohrbogen

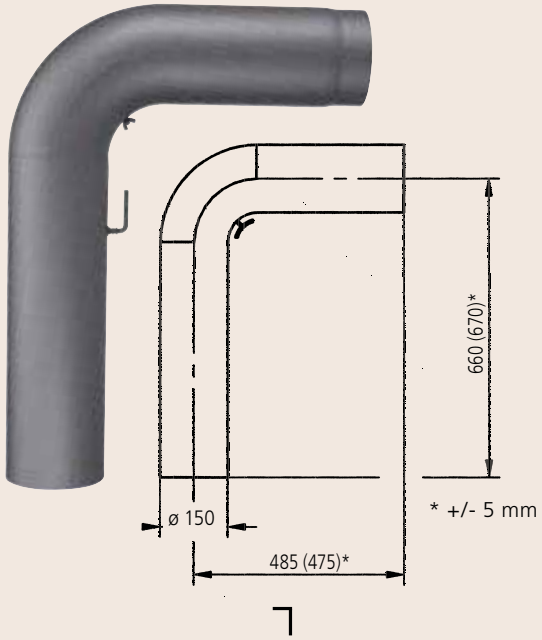

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar.

Doppelwandfutter

Luftstutzen für Anschluss externer Luftzufuhr

Rosette

ORANIER Heiztechnik

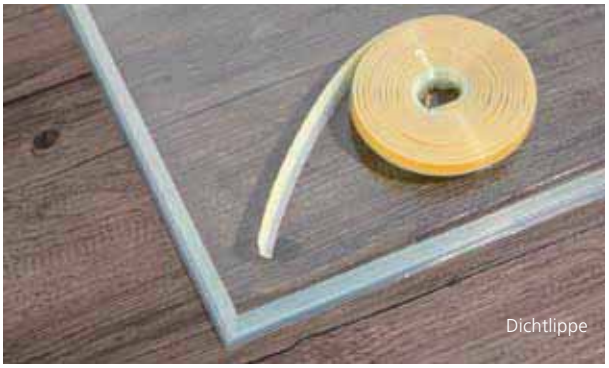
Dichtlippe

Bodenplatten

aus Glas oder Stahl, Stahlplatten
in Schwarz oder Grau lieferbar



B1 Stahl 2 mm stark
B1 Glas 6 mm stark



B2 Stahl 2 mm stark
B2 Glas 6 mm stark



B3 Stahl 2 mm stark
B3 Glas 6 mm stark



B5 Stahl 2 mm stark
B5 Glas 6 mm stark



B6 Glas 6 mm stark



B7 Glas 6 mm stark



B8 Glas 6 mm stark

B1

B2

B3

B5

B6

B7

B8

Zubehör Pelletöfen

Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung L = 250 mm	Schwarz emailliert	9207.76	100 mm
Pellet-Rohr L = 250 mm	Schwarz emailliert	9207.77	100 mm
Pellet-Rohr L = 500 mm	Schwarz emailliert	9207.78	100 mm
Pellet-Rohr L = 750 mm	Schwarz emailliert	9207.79	100 mm
Pellet-Rohr L = 1000 mm	Schwarz emailliert	9207.80	100 mm
Pellet-Bogen 45°	Schwarz emailliert	9207.81	100 mm
Pellet-Bogen 90°	Schwarz emailliert	9207.82	100 mm
Pellet-Rosette	Schwarz emailliert	9207.83	100 mm
Doppelwandfutter	–	9207.84	100 mm
Dichtungsring	–	9207.85	100 mm
Pellet-Ofenanschluss mit Dichtung	Schwarz emailliert	9207.86	100 mm
Pellet Schornsteinanschluss	Schwarz emailliert	9207.87	100 mm
Pellet-Kapselknie	Schwarz emailliert	9207.88	100 mm

Pellet-Anschlussrohre

Pellet-Bogen 90°

Pellet-Bogen 45°

Pellet-Kapselknie

Pellet-Rosette

Pellet-Schornsteinanschluss

Pellet-Ofenanschluss

Doppelwandfutter

ORANIER Heiztechnik

K1-Set stoneCARE

Schutz und Pflege für alle Stein- und Keramikverkleidungen bei Kaminöfen

stoneCARE-Schutzimprägnierung

ohne Veränderungen gegen allgemeine Verschmutzungen, Öl und Fette. Besonders geeignet bei Sandstein, Naturstein, Speckstein, Granit und unglasierte Keramikoberflächen.

stoneCARE-Oberflächenreiniger

für alle Stein- und Keramikverkleidungen, entfernt auch hartnäckige Fettverschmutzung.

stoneCARE-Glasreiniger

löst stärkste Rußverschmutzung und alle Rückstände auf Feuerglas.

stoneCARE

ist im Fachhandel erhältlich.

ORANIER
Heiztechnik

Kundendienst-Anforderung Heiztechnik Deutschland Fax-Nr. +49 (0) 64 62 92 3 - 3 49

ORANIER Heiztechnik GmbH
Weidenhäuser Straße 1-7
35075 Gladenbach
Tel. +49 (0) 64 62 / 9 23 - 360
Fax +49 (0) 64 62 / 9 23 - 3 49
www.oranier.com

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehenden Felder sorgfältig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* _____
_____
Straße _____
PLZ/Ort _____
_____
Händler/Firma* _____
Ansprechpartner _____
Installateur _____

Datum _____
Kd.-Nr. _____
Telefonisch erreichbar*
Privat _____
Dienstlich _____
Mobiltelefon _____
E-Mail _____
Terminwunsch _____

Rechnungs- / Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde* _____

Gerät-Typ _____
Fabrikations-Nr.* _____
Service-Nr. _____
Ausführung und Farbe _____
Kaufdatum* _____

Artikel-/Geräte-Nr.* _____
Serien-Nr. _____
Gasart _____

Kurze Beschreibung der Beanstandung* _____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Erledigungsvermerk an Händler ❑ ja ❑ nein

Bearbeitungsvermerke ORANIER:

*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

Kopiervorlage

Notizen

Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma ORANIER

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn, wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstellende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

a) Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.

b) Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unseren am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.

c) An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

a) Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungseinzelheiten geklärt sind. Liefertag ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Liefertag. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5 % für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenzter Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.

b) Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abrufaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.

c) Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübertrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Die Ware wird nur auf ausdrückliche Weisung des Käufers versichert. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7 % des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze 100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von 4,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

a) Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.

b) Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.

c) Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.

d) Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

e) Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.

f) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

g) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.

h) Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

a) Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:

aa) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.

bb) Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.

cc) Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.

b) Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.

c) Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.

d) Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.

e) Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.

f) Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und sonstige Schadensersatzansprüche

a) Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.

b) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.

c) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

d) Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

a) Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.

b) Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.

c) Eine Mängelrüge berechtigt nicht zur Zurückhaltung oder Kürzung eines Rechnungsbetrages.

d) Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzepte müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.

e) Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 4 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.

f) Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

a) Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z. B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.

b) Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.

c) Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.

d) Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.

e) Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltungsware im Sinne von § 10 a. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von § 10 f. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.

f) Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluß bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren nebst allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldeingänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhändler, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.

g) Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.

h) Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.

i) Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

a) Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.

b) Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehält. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwaige Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Gladenbach. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt – unter Ausschluss ausländischen Rechts sowie der einheitlichen Kaufgesetze – ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Gladenbach, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

ORANIER Heiztechnik GmbH, Weidenhäuser Str. 1–7, 35073 Gladenbach

Stand 09/2010

ORANIER

Heiztechnik

Unser neues Programm

Wärme der Natur 2011 / 2012

Sonne – Feuer – Wärmesysteme

sowie ...

... unser aktuelles Programm

Gasheizgeräte 2011 / 2012

finden Sie unter unserer Homepage

www.oranier.com

ORANIER

Heiztechnik

Polar Aqua IV Kachel Champagner

Der Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

Mit diesem Ratgeber liegt auf 256 Seiten erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer der neuen Aqua-Fire-Technologie.
Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Zum Preis von 14,90 € zzgl. 3,50 € einmalige Versandkosten direkt zu bestellen unter

www.oranier.com » Aktuelles oder
www.aqua-fire-technologie.de

ORANIER Heiztechnik GmbH
Weidenhäuser Str. 1-7
35075 Gladenbach
Telefon: 06462 923-710
Fax: 06462 923-349
E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com
Internet: www.oranier.com

Niederlassung Österreich
Dürrnberger Str. 5
A-4020 Linz
Telefon: +43 (0)732-660188
Fax: +43 (0)732-660223
E-Mail: sales@oranier.at
Internet: www.oranier.com

Ihr Fachhändler

030 1436 100 40.03/11_V2
Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35075 Gladenbach. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.